

14

FIRSTJERNEKRAVE MED BØSNING MED GEVINDSKÅRET HUL

Manicotti lobati

Materialer:

Forstærket polyamid.

Olie- og fedtbestandig.

Overflade:

Satineret.

Farve:


Sort (RAL 9011).

Indsatser:

Bøsning med blindt gevindskåret hul af forzinket stål (gevindtolerance 6H).

Andre muligheder:

På forespørgsel og i funktion af antal kan indsatsene leveres i andre materialer.

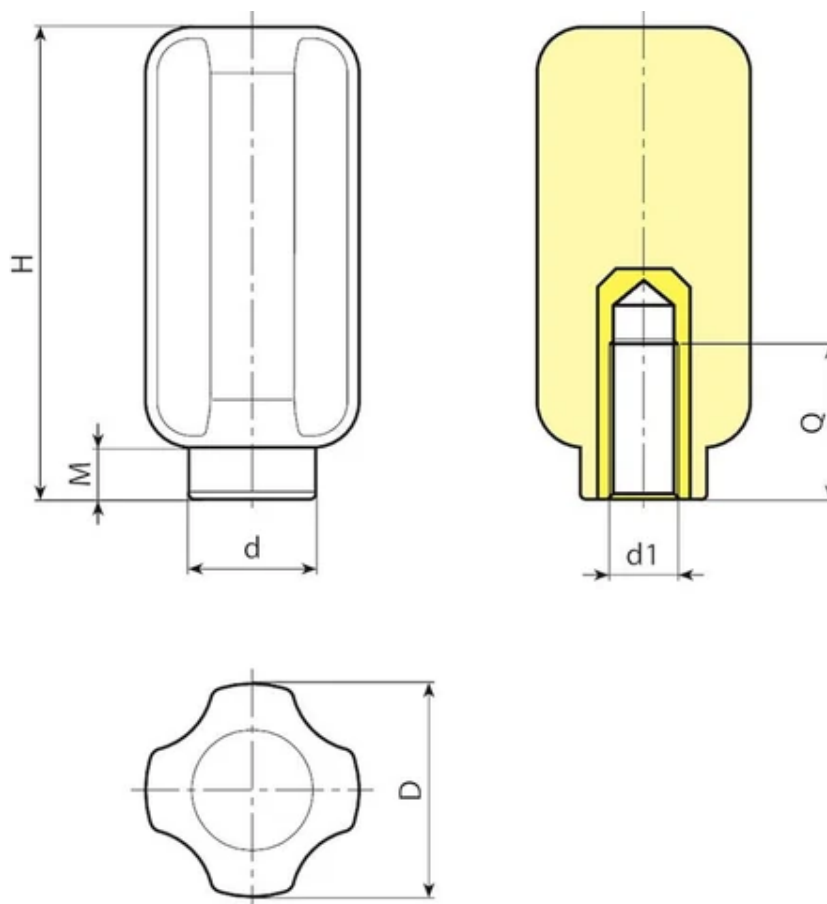

Kode	Art.	D	H	M	d	d1 6H	Q	Weight (g)
N77538.0001	N77538.TM0801	37	81	9	22	M8	20	94
N77538.0002	N77538.TM1001	37	81	9	22	M10	20	128

Kode	Art.	D	H	M	d	d1 6H	Q	Weight (g)
N77538.0003	N77538.TM1201	37	81	9	22	M12	30	142
N77538.0004	N77538.TM1401	37	81	9	22	M14	29	135
N77538.0007	N77538.TM1601	37	81	9	22	M16	18	116