

14

FIRSTJERNEKRAVE MED BØSNING MED GLAT HUL

Manicotti lobati

Materialer:

Forstærket polyamid.

Olie- og fedtbestandig.

Overflade:

Satineret.

Farve:

Sort (RAL 9011).


Indsatser:

Bøsning med blindt glat hul af forzinket stål (hultolerance H10).

Andre muligheder:

På forespørgsel og i funktion af antal kan indsatsene leveres med en d1-åbning efter tegning.

På forespørgsel og i funktion af antal kan indsatsene leveres i andre materialer/med anden beklædning.

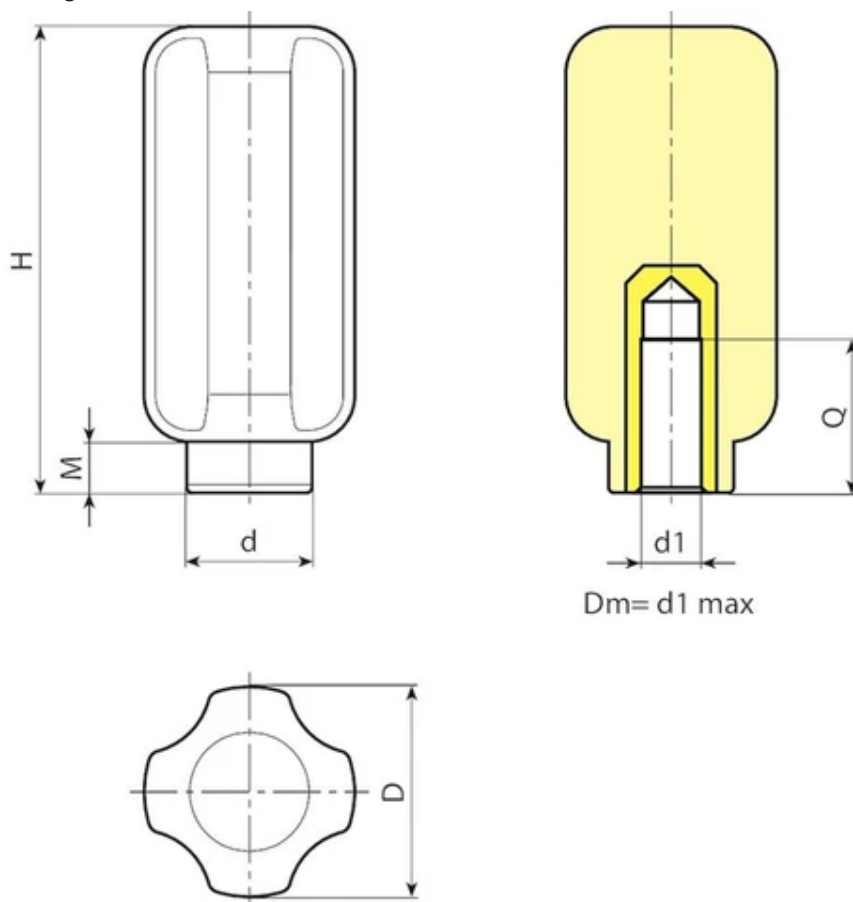

Kode	Art.	D	H	M	d	Dm	d1 H10	Q	Weight (g)
N77738.0001	N77738.TD0801	37	81	9	22	12	8	19	108

Kode	Art.	D	H	M	d	Dm	d1 H10	Q	Weight (g)
N77738.0003	N77738.TD1201	37	81	9	22	12	12	19	130

OBS: Ved bestilling af mindst 100 stk. kan diameteren d1 fremstilles med tilpasset diameter i tolerance H10.

Dm = Maksimal diameter, der kan opnås som efterfølgende bearbejdning (udvidelse).