

15

BISAGRA PLANA DE ZAMAK CON ORIFICIOS PASANTES

Cerniere in zama

Materiales:

Aleación de zamak fundido a presión (aleación de cinc, aluminio y cobre).

Superficie:

Satinada.

Color:

Naturale.

Insertos:


Pasador de rotación de acero C45 galvanizado.

Orificios:

Orificios pasantes obtenidos mediante moldeo. Orificio avellanado de 90° para tornillos UNI 5933 - UNI 6109.

Requerimientos especiales:

Ninguna.

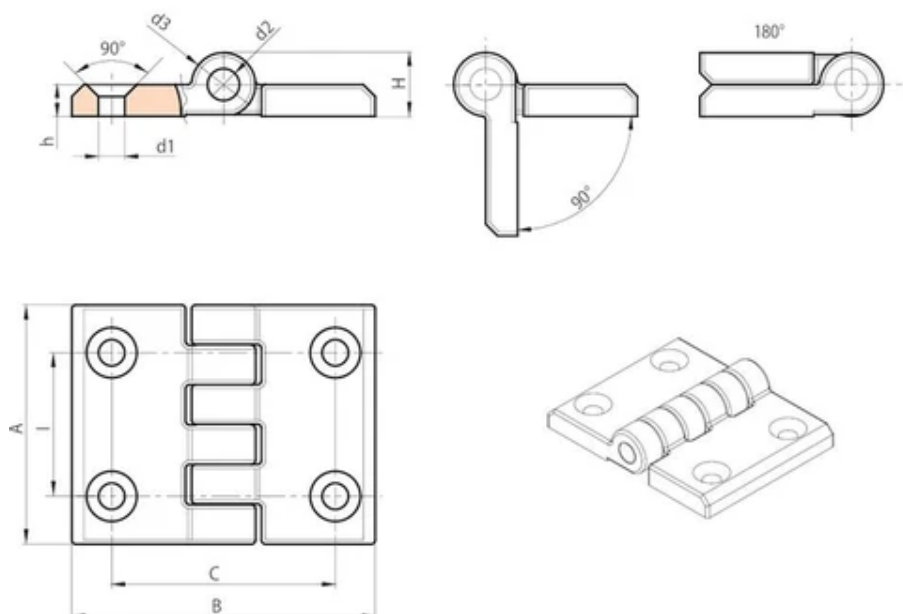

Código	Art.	I	C	A	B	H	h	d2	d3	d1	Peso (g)
O30536.0001	O30536.ZG06.5PAL	36	56	60	76	16	8	8	16	6,5	250