

15

BISAGRA CON ORIFICIOS PASANTES DE MATERIAL PARA ALIMENTOS DE COLOR AZUL

Cerniere in plastica con fori passanti

Notas: Artículos producidos con material idóneo para el contacto con alimentos; se utilizan en máquinas y equipos para la industria alimentaria. El color Azul RAL 5005 vuelve fácilmente identificable un artículo (o parte del mismo) que haya terminado accidentalmente en elaboraciones alimentarias y permite su extracción inmediata. Todos los insertos son de AISI 303 o AISI 304, bajo pedido.

Materiales:

Poliamida reforzada para alimentos.

Resistente a aceites y grasas.

Superficie:

Satinada.

Color:

Azul: (RAL 5005 cod. 95).

Insertos:

Pasador de acero inoxidable (AISI 303).

Orificio:

Versión TS:

Orificio pasante obtenido mediante moldeo del plástico. Alojamiento para tornillo de cabeza avellanada DIN 7991/UNI 5933.


Versión TC:

Orificio pasante obtenido mediante moldeo del plástico. Alojamiento para tornillo de cabeza cilíndrica DIN 912/UNI 5931.

Requerimientos especiales:

Ninguna.



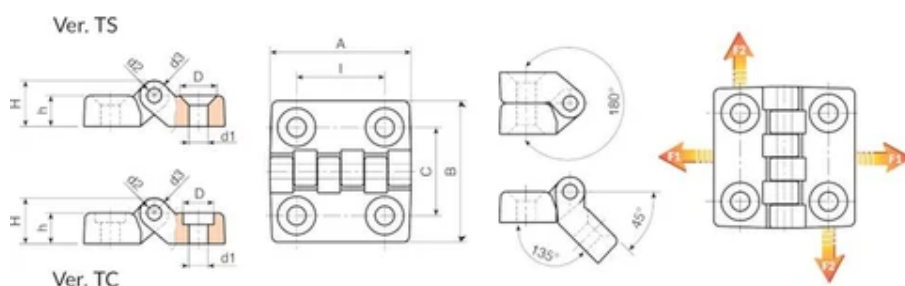

Versión O400ID-TS: con orificios para tornillos de cabeza avellanada

Código	art.	I	C	A	B	h	H	D	d2	d3	d1	Peso (g)	F1 (N)	F2 (N)
O40020.0006	O40020.TG04.595TSID	20	20	32	32	7	10,5	8,5	3	7	4,5	9	1440	490
O40030.0012	O40030.TG05.595TSID	30	30	48	48	10,5	15,5	12,5	5	10	5,5	27	1960	1470
O40030.0013	O40030.TG06.595TSID	30	30	48	48	10,5	15,5	12,5	5	10	6,5	27	1960	1470
O40040.0007	O40040.TG06.595TSID	40	40	64	64	13	19	12,5	5	12	6,5	53	2850	1520
O40060.0010	O40060.TG08.595TSID	60	63	96	96	16	24	16,5	8	16	8,5	152	4300	1810
O40060.0009	O40060.TG10.595TSID	60	63	96	96	16	24	20,5	8	16	10,5	152	4300	1810

Versión O400ID-TC: con orificios para tornillos de cabeza cilíndrica

Código	art.	I	C	A	B	h	H	D	d2	d3	d1	Peso (g)	F1 (N)	F2 (N)
O40020.0007	O40020.TG04.595TCID	20	20	32	32	7	10,5	7,5	3	7	4,5	9	1440	490
O40030.0014	O40030.TG05.595TCID	30	30	48	48	10,5	15,5	10,5	5	10	5,5	27	1960	1470
O40030.0015	O40030.TG06.595TCID	30	30	48	48	10,5	15,5	10,5	5	10	6,5	27	1960	1470
O40040.0008	O40040.TG06.595TCID	40	40	64	64	13	19	10,5	5	12	6,5	53	2850	1520
O40060.0011	O40060.TG08.595TCID	60	63	96	96	16	24	13,5	8	16	8,5	152	4300	1810
O40060.0012	O40060.TG10.595TCID	60	63	96	96	16	24	16,5	8	16	10,5	152	4300	1810

