

## LITTEÄ SARANA, KIERTEITETTY TAPPI JA ISTUKAN REIKÄ KIERTEITETTY

Cerniere in plastica con inserti filettati

### Materiaalit:

Vahvistettu polyamidi.

Kestää öljyä ja rasvoja.

### Pinta:

Satinoitu.

### Väri:

Musta (RAL 9011).

### Istukat:

Tappi sinkittyä terästä.



Holkki, kierteitetty umpireikä, messinkiä (kierretoleranssi 6H).

Kierteitetty vaarnaruuvi sinkittyä terästä (kierretoleranssi 6g).

### Erikoistilaukset:

Määrästä riippuen voidaan tilauksesta toimittaa istukoita myös muista materiaaleista valmistettuina.

Määrästä riippuen tilauksesta toimitetaan värit kuten taulukossa värit.

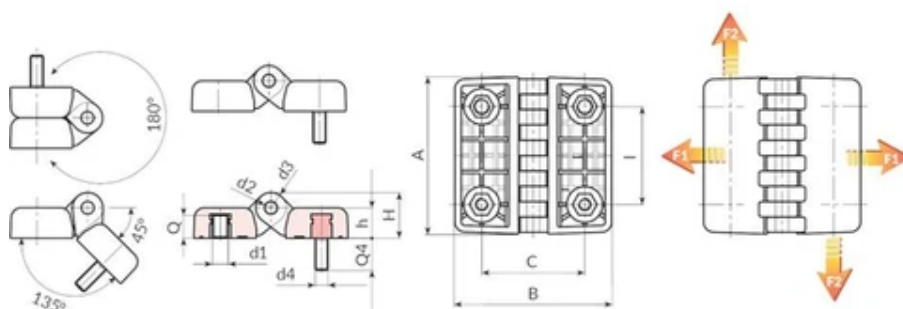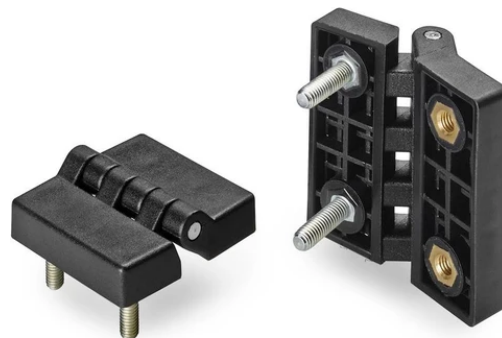

| Koodi       | art.          | I  | C  | A  | B  | h    | H    | d2 | d3 | d1-d4 | Q   | Q4 | Paino (g) | F1 (N) | F2 (N) |
|-------------|---------------|----|----|----|----|------|------|----|----|-------|-----|----|-----------|--------|--------|
| O43230.0001 | O43230.TM0501 | 30 | 30 | 48 | 48 | 10.5 | 15.5 | 5  | 10 | M05   | 7   | 15 | 40        | 1850   | 1350   |
| O43230.0002 | O43230.TM0601 | 30 | 30 | 48 | 48 | 10.5 | 15.5 | 5  | 10 | M06   | 7   | 15 | 41        | 1850   | 1350   |
| O43240.0001 | O43240.TM0601 | 40 | 40 | 64 | 64 | 13   | 19   | 5  | 12 | M06   | 8,5 | 20 | 73        | 4000   | 1600   |
| O43240.0002 | O43240.TM0801 | 40 | 40 | 64 | 64 | 13   | 19   | 5  | 12 | M08   | 8,5 | 20 | 85        | 4000   | 1600   |
| O43260.0001 | O43260.TM0801 | 60 | 63 | 96 | 96 | 19   | 28.5 | 8  | 19 | M08   | 14  | 20 | 240       | 3100   | 1400   |
| O43260.0003 | O43260.TM1001 | 60 | 63 | 96 | 96 | 19   | 28.5 | 8  | 19 | M10   | 14  | 20 | 250       | 3100   | 1400   |