

15

BISAGRA SIMPLE DE ACERO TROQUELADO CON ORIFICIOS PASANTES

Cerniere in acciaio

Materiales:

(1) Acero troquelado y plegado.

Superficie:

Lisa.

Color:

(01) Negro, pintado con polvos epoxídicos (RAL 9011).

(Z) Galvanizado estándar azul.

Insertos:

(3) Pasador de rotación de la bisagra de acero inoxidable (AISI 304).


(4) Arandela separadora introducida entre las dos semibisagras de PA6 natural.


Orificios:

Orificios pasantes obtenidos mediante troquelado.

Requerimientos especiales:

Ninguna.

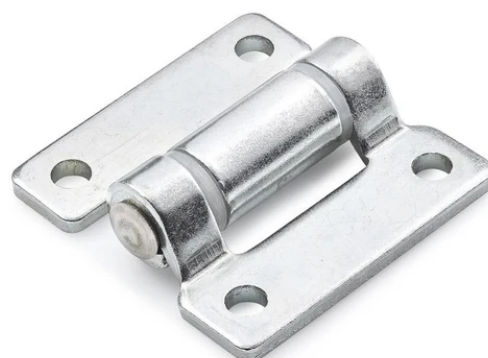

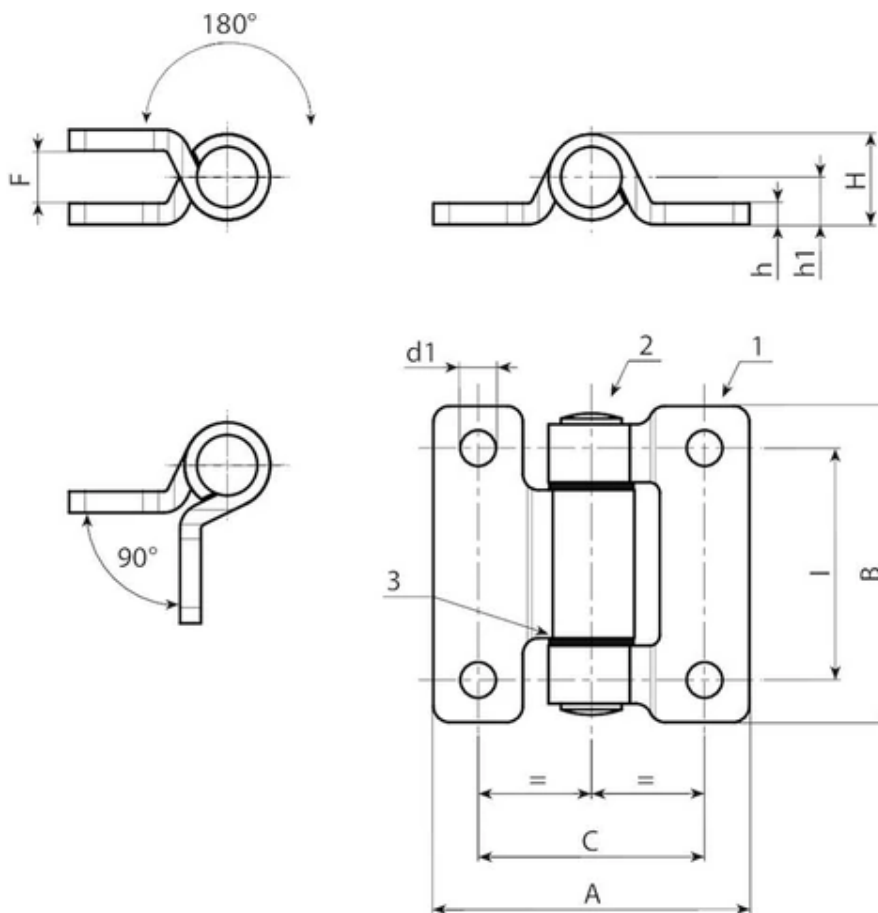

Versión pintada negra cód. 01 final.

Código	Art.	C	I	A	B	F	h	H	h1	d1	Peso (g)
O515040.0001	O515040.VG06.501	40	40	60	60	10	4	17	9	6,8	143

Versión galvanizada cód. Z final.

Código	Art.	C	I	A	B	F	h	H	h1	d1	Peso (g)
O515040.0002	O515040.VG06.5Z	40	40	60	60	10	4	17	9	6,8	143