

STØTTEFOD MED DREJELIG GEVINDSKÅRET TAP

Piedi con stelo girevole

Materialer:

Polyætylen med høj densitet.

Overflade:

Satineret.

Farve:


Sort (RAL 9011).

Indsatser:

Drejelig gevindskåret bolt af forzinket stål (gevindtolerance 6g).

Andre muligheder:

Ingen.

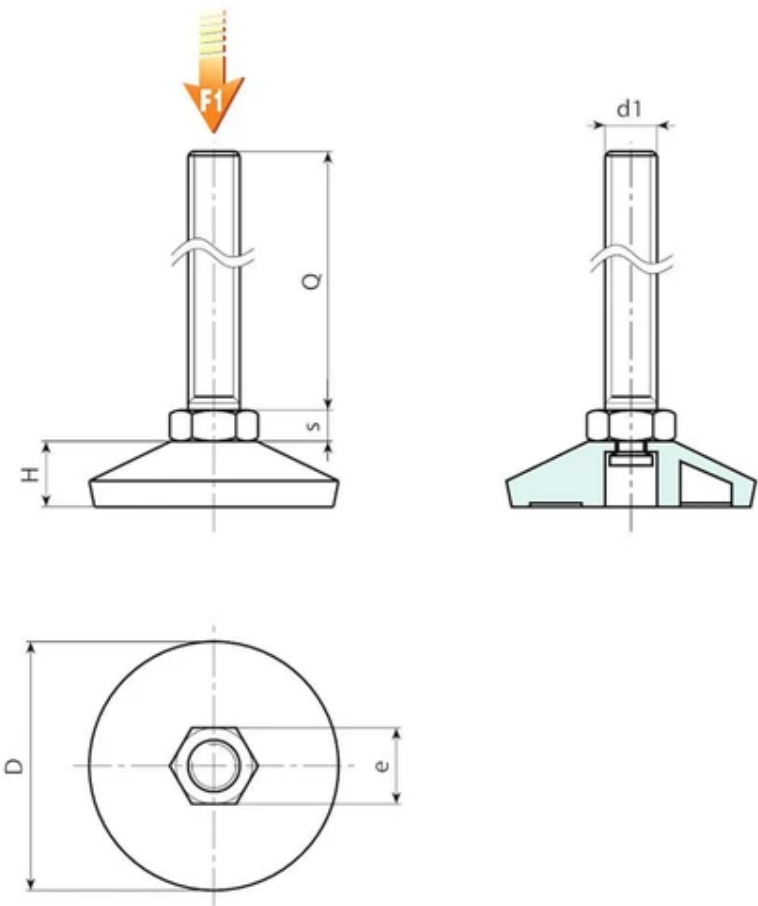

Kode	Art.	D	H	e	s	d1 6g	Q	Weight (g)	F1 (N)
P20340.0001	P20340.TM10X4001	37	11.5	17	6.5	M10	40	39	2000
P20340.0003	P20340.TM10X6001	37	11.5	17	6.5	M10	60	49	2000
P20350.0001	P20350.TM10X4001	49	13	17	6.5	M10	40	44	2000
P20350.0002	P20350.TM10X6001	49	13	17	6.5	M10	60	54	2000

OBS: Den udtrykte belastningsgrænse F1 er mindre end brudbelastningen på 30% og betragtes som værende statisk.