

16

STELVOET MET VLOERBEVESTIGING EN STALEN ZWENKBAAR DRAADEIND TYPE B EN KOGEL 12,4 EN ANTISLIPSCHIJF

Piedi plastica con fissaggio - stelo snodato+antiscivolo

Materiaal:

Versterkte polyamide. Bestand tegen oliën en vetten.

Oppervlak:

Gesatineerd.

Kleur:

Zwart (RAL 9011).

Inzetstuk:

P916:

Zwenkbaar draadeind (kogel 12,4) met gefreesde zitting voor moersleutel (type B) in verzinkt staal (schroefdraad tolerantie 6g).

P916CIN:

Zwenkbaar draadeind (kogel 12,4) met gefreesde zitting voor moersleutel (type B) in RVS (AISI 303) (schroefdraad tolerantie 6g).

Antislipschijf:

Antislipschijf in thermoplastisch vulkanisaat SBS 75 Shore, enkel in het zwart RAL 9011. Bestand tegen oliën en vetten. Drukmontage.

Vloerbevestiging:


Bij levering van de stelvoet zijn de boringen voor vloerbevestiging nog gesloten. Breek het plastic membraan om ze te openen (zie tekening).

Speciale verzoeken:

Op aanvraag en voor grote hoeveelheden zijn de inzetstukken leverbaar met gepersonaliseerde lengte.

Op aanvraag en voor grote hoeveelheden kan de stelvoet worden geleverd in oranje (RAL 2004).



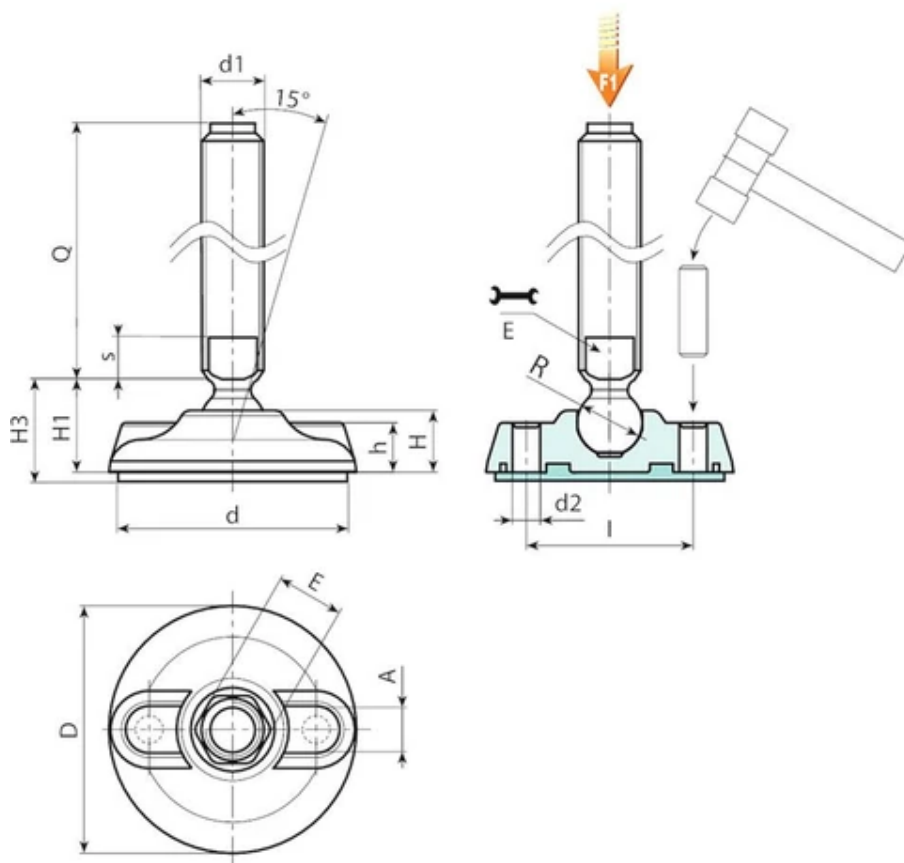

Versie P916: Stelvoet met draadeind type B (gefreesde zitting voor moersleutel) en kogel 12,4 - antislipschijf in SBS

Code	Art.	D	H	I	H1	H3	h	A	E	s	d2	d	R	d16g	Q	Gewicht (g)	F1 (kN)
P916080.0012	P916080.TM16X7001	80	20	54	25.5	28.5	16	20	13	7	9	75	12.5	M16	70	171	10
P916080.0014	P916080.TM16X9001	80	20	54	25.5	28.5	16	20	13	7	9	75	12.5	M16	90	194	10
P916080.0001	P916080.TM16X11001	80	20	54	25.5	28.5	16	20	13	7	9	75	12.5	M16	110	217	10
P916080.0003	P916080.TM16X13001	80	20	54	25.5	28.5	16	20	13	7	9	75	12.5	M16	130	240	10
P916080.0006	P916080.TM16X15001	80	20	54	25.5	28.5	16	20	13	7	9	75	12.5	M16	150	263	10
P916080.0009	P916080.TM16X17001	80	20	54	25.5	28.5	16	20	13	7	9	75	12.5	M16	170	286	10

Opgelet: De uitgedrukte belastingslimiet F1 is 30% lager dan de breukbelasting en wordt statisch beschouwd.
Draadeind met gepersonaliseerde lengte op aanvraag leverbaar vanaf 100 stuks.

Versie P916CIN: Stelvoet met draadeind type B - RVS -(gefreesde zitting voor moersleutel) en kogel 12,4 - antislipschijf in SBS

Code	Art.	D	H	I	H1	H3	h	A	E	s	d2	d	R	d16g	Q	Gewicht (g)	F1 (kN)
P916080.0002	P916080.TM16X11001CIN	80	20	54	25.5	28.5	16	20	13	7	9	75	12.5	M16	110	217	10
P916080.0004	P916080.TM16X13001CIN	80	20	54	25.5	28.5	16	20	13	7	9	75	12.5	M16	130	240	10
P916080.0007	P916080.TM16X15001CIN	80	20	54	25.5	28.5	16	20	13	7	9	75	12.5	M16	150	263	10
P916080.0011	P916080.TM16X17001CIN	80	20	54	25.5	28.5	16	20	13	7	9	75	12.5	M16	170	286	10

Opgelet: De uitgedrukte belastingslimiet F1 is 30% lager dan de breukbelasting en wordt statisch beschouwd.
Draadeind met gepersonaliseerde lengte op aanvraag leverbaar vanaf 100 stuks.