

MONOLITISK HJUL AF POLYAMID MED RUND DREJELIG STØTTE AF STÅL OG GLAT GENNEMGÅENDE HUL

Ruote in Nylon monolitico

Materialer:

Hjullegeme (1):

Polyamid. Olie- og fedtbestandig.

Slidbane (2):

Polyamid. Olie- og fedtbestandig.

Overflade:

Glat.

Farve:

(1-2) Hvid naturel.

(3-4-5-6) Blå-forzinkning.

Hjulrotation (4):

Hullet til drejetappen er udført vha. stansning i plastikket. Som beskyttelse imellem bolten og hullet er der anbragt en lille tube af forzinket stål.

Beslag (3):

Gaffel af stål (DD13).

Drejegruppe (5):

Drejegruppe af stål med dobbeltradede kugleleje og glat fæstehul (hultolerance H7).


Hjulfastspænding (6):

Skrue af stål med sekskanthoved, kombineret med en stålmøtrik.

Andre muligheder:

På forespørgsel og bestilling af mindst 20 stk. kan hjulet leveres med bur med glidevalser, (erstat koden R101 med kode R131).



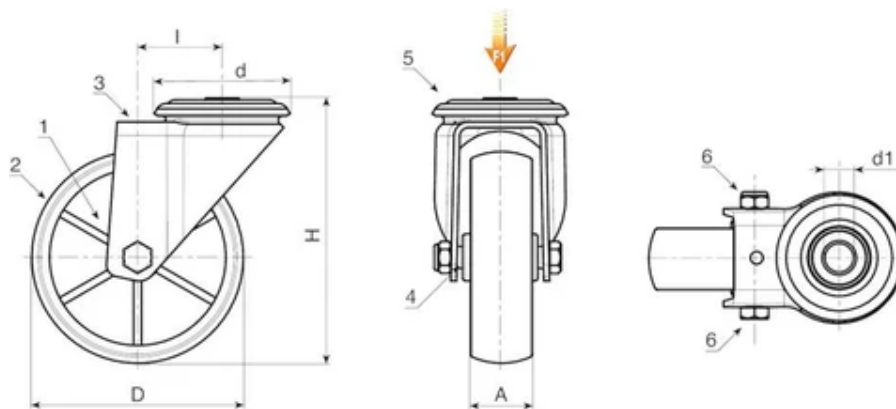

Kode	art.	D	A	H	I	d	d1	H7	Weight (g)	F1 (kg)
R101080.0001	R101080.T30D12	80	30	108	32	64	12		360	100
R101100.0001	R101100.T30D12	100	30	127	32	64	12		400	130
R101125.0001	R101125.T39D12	125	39	155	32	64	12		726	130
R101150.0001	R101150.T40D12	150	40	184	35	65	12		-	140
R101175.0001	R101175.T45D16	175	45	228	48	95	16		-	270
R101200.0001	R101200.T50D16	200	50	240	48	95	16		1970	270