

18

КОЛЕСО БЕЗ КРОНШТЕЙНА С ПОЛИАМИДНЫМ ОБОДОМ И ШИНОЙ ИЗ ЛИТОГО ПОЛИУРЕТАНА

Ruote in Nylon/Poliuretano

Материалы:

Корпус колеса:

Полиамид. Устойчивость к маслам и жирам.

Контактный слой:

Литой полиуретан. Твердость 60 ± 5 Shore D.

Поверхность:

Гладк.

Цвет:

Корпус:

Белый натуральный.

Контактный слой:

Красн (Ral 3013).


Вращение колеса:

Пластиковое отверстие под ось вращения.

Специальные запросы:

По запросу при минимальном заказе 20 штук колесо может поставляться с игольчатым роликовым сепаратором (заменить код R200 кодом R230).



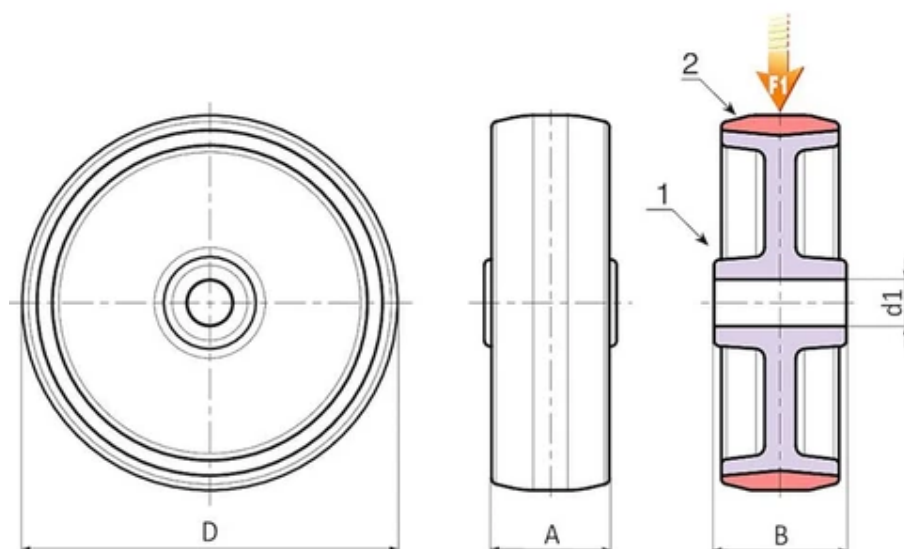

Код	арт.	D	A	B	d1	Вес (г)	F1 (Kg)
R200080.0001	R200080.T30D12	80	30	40	12	104	100
R200100.0001	R200100.T30D12	100	30	40	12	152	130
R200125.0001	R200125.T35D15	125	35	44	15	254	200
R200150.0001	R200150.T40D15	150	40	44	15	229	250
R200200.0001	R200200.T50D20	200	50	58	20	818	365