

18

## HJUL MED BLIK- / GUMMIFÆLG MED RUND DREJELIG STØTTE AF STÅL OG GLAT GENNEMGÅENDE HUL

Ruote in Lamiera/Gomma Naturale

### Materialer:

Hjullegeme:

To skiver af trykt blik (stål DD13) nittet sammen til en enhed.

Slidbane:

Trapezformet slidbane af naturgummi. Hårdhed  $85 \pm 4$  Shore A.

### Overflade:

Glat.

### Farve:

(2) Sort (RAL 9011).

(1-3-4-5-6) Blå-forzinkning.

### Hjulrotation:

Hullet til drejetappen er udført vha. stansning i blikket. Som beskyttelse imellem boltten og hullet er der anbragt en bøsning af sort polyamid.

### Beslag (3):

Gaffel af stål (DD13).

### Drejegruppe (5):

Drejegruppe af stål med dobbeltradede kugleleje og glat fæstehul (hultolerance H7).


### Hjulfastspænding (6):

Skrue af stål med sekskanthoved, kombineret med en stålmøtrik.

### Andre muligheder:

På forespørgsel og bestilling af mindst 20 stk. kan hjulet leveres med bur med glidevalser, (erstat koden R301 med kode R331).



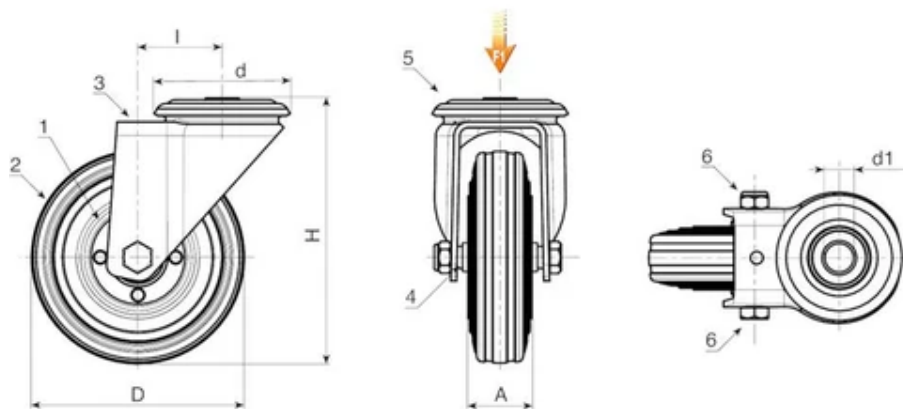

| Kode         | art.           | D   | A    | H   | I  | d  | d1 H7 | Weight (g) | F1 (kg) |
|--------------|----------------|-----|------|-----|----|----|-------|------------|---------|
| R301080.0001 | R301080.T25D12 | 80  | 25   | 108 | 32 | 64 | 12    | 550        | 50      |
| R301100.0001 | R301100.T30D12 | 100 | 30   | 127 | 32 | 64 | 12    | 672        | 70      |
| R301125.0001 | R301125.T37D12 | 125 | 37.5 | 155 | 32 | 64 | 12    | 741        | 100     |
| R301150.0001 | R301150.T37D12 | 150 | 37.5 | 183 | 35 | 65 | 12    | -          | 140     |
| R301180.0001 | R301180.T45D16 | 180 | 45   | 230 | 48 | 95 | 16    | -          | 180     |
| R301200.0001 | R301200.T50D16 | 200 | 50   | 240 | 48 | 95 | 16    | 2919       | 200     |