

18

## HJUL MED BLIK- / GUMMIFÆLG MED REKTANGULÆR DREJEPLADE AF STÅL

Ruote in Lamiera/Gomma Naturale

### Materialer:

Hjullegeme:

To skiver af trykt blik (stål DD13) nittet sammen til en enhed.

Slidbane:

Trapezformet slidbane af naturgummi. Hårdhed  $85 \pm 4$  Shore A.

### Overflade:

Glat.

### Farve:

(2) Sort (RAL 9011).

(1-3-4-5-6) Blå-forzinkning.

### Hjulrotation:

Hullet til drejetappen er udført vha. stansning i blikket. Som beskyttelse imellem boltene og hullet er der anbragt en bøsning af sort polyamid.

### Beslag (3):

Gaffel af stål (DD13).

### Drejegruppe (5):

Drejegruppe af stål med dobbeltradede kugleleje og rektangulær drejeplade med fire fikseringsslidser.


### Hjulfastspænding (6):

Skrue af stål med sekskanthoved, kombineret med en stålmøtrik.

### Andre muligheder:

På forespørgsel og bestilling af mindst 20 stk. kan hjulet leveres med bur med glidevalser, (erstat koden R307 med kode R337).



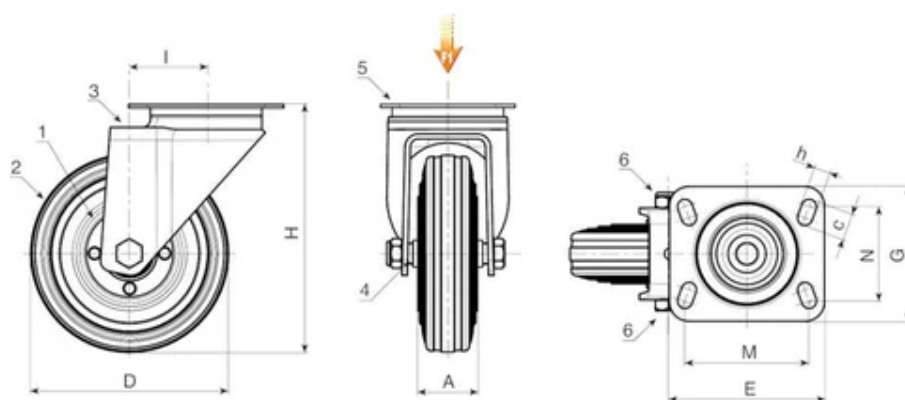

| Kode         | art.                | D   | A    | H   | I  | E   | G   | M   | N  | c  | h  | Weight (g) | F1 (kg) |
|--------------|---------------------|-----|------|-----|----|-----|-----|-----|----|----|----|------------|---------|
| R307080.0001 | R307080.T25P080X060 | 80  | 25   | 108 | 32 | 95  | 80  | 80  | 60 | 12 | 9  | 550        | 50      |
| R307100.0001 | R307100.T30P080X060 | 100 | 30   | 127 | 32 | 95  | 80  | 80  | 60 | 12 | 9  | 660        | 70      |
| R307125.0001 | R307125.T37P080X060 | 125 | 37.5 | 155 | 32 | 95  | 80  | 80  | 60 | 12 | 9  | 968        | 100     |
| R307150.0001 | R307150.T37P080X060 | 150 | 37.5 | 183 | 35 | 100 | 80  | 80  | 60 | 12 | 9  | -          | 140     |
| R307180.0001 | R307180.T45P105X080 | 180 | 45   | 230 | 48 | 129 | 106 | 105 | 80 | 23 | 11 | 2371       | 180     |
| R307200.0001 | R307200.T50P105X080 | 200 | 50   | 240 | 48 | 129 | 106 | 105 | 80 | 23 | 11 | 2736       | 220     |