


R307



18

КОЛЕСО С ОБОДОМ ИЗ ЛИСТОВОГО МЕТАЛЛА / РЕЗИНОВОЙ ШИНОЙ, СО СТАЛЬНОЙ ПОВОРОТНОЙ ПРЯМОУГОЛЬНОЙ ПЛАТФОРМОЙ

Ruote in Lamiera/Gomma Naturale

Материалы:

Корпус колеса:

Два диска из штампованного листового металла (сталь DD13), склепанных вместе.

Контактный слой:

Трапецевидная шина из натуральной резины.

Твердость 85 ± 4 Shore A.

Поверхность:

Гладк.

Цвет:

(2) Черный (Ral 9011).

(1-3-4-5-6) Синий цинковый.

Вращение колеса:

Отверстие под ось вращения в листовом металле. В качестве защиты между пальцем и отверстием вставлена черная полиамидная втулка.

Кронштейн (3):

Вилка из стали (DD13).

Поворотный узел (5):

Стальной поворотный узел с двухрядным шарикоподшипником, стальная прямоугольная поворотная платформа с четырьмя крепежными отверстиями.


Крепление колеса (6):

Стальной винт с шестигранной головкой и стальная гайка.

Специальные запросы:

По запросу при минимальном заказе 20 штук колесо может поставляться с игольчатым роликовым сепаратором (заменить код R307 кодом R337).



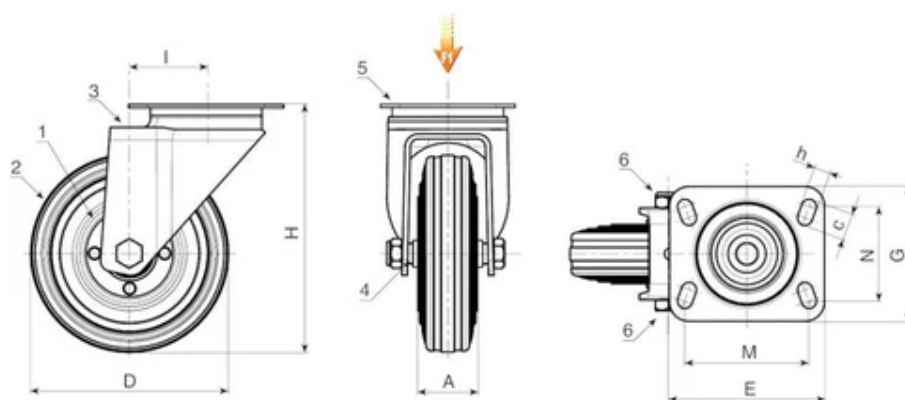

Код	арт.	D	A	H	I	E	G	M	N	c	h	Вес (r)	F1 (Kg)
R307080.0001	R307080.T25P080X060	80	25	108	32	95	80	80	60	12	9	550	50
R307100.0001	R307100.T30P080X060	100	30	127	32	95	80	80	60	12	9	660	70
R307125.0001	R307125.T37P080X060	125	37.5	155	32	95	80	80	60	12	9	968	100
R307150.0001	R307150.T37P080X060	150	37.5	183	35	100	80	80	60	12	9	-	140
R307180.0001	R307180.T45P105X080	180	45	230	48	129	106	105	80	23	11	2371	180
R307200.0001	R307200.T50P105X080	200	50	240	48	129	106	105	80	23	11	2736	220