

PYÖRÄ POLYPROPYLEENIA / KUMIA, SUORAKULMAINEN KIERTYVÄ TERÄSLEVY, JARRULLINEN

Ruote in PP/Gomma sintetica (Colletività)

Materiaalit:

Pyörän runko:

Polypropyleeni.

Kulutuspinta:

Synteettinen termoplastinen kumi. Kovuus 93 ± 3 Shore A.

Pinta:

Sileä.

Väri:

(1) Musta (RAL 9011).

(2) Vaalea harmaa.

(3-4-5-6-7) Sinkitetty sininen.



Pyörän pyörintä (4):

Pyörintäakselin reikä on tehty puristamalla muoviin. Vaarnaruuvien ja reiän väliin on suojaksi sijoitettu sinkitty teräsputki.

Kannatin (3):

Teräshaarukka (DD13), integroitu jarru. Jarrun käyttövipu puristettua harmaata muovia.

Pyörivä ryhmä (5):

Teräksinen pyörivä ryhmä, kaksinkertainen kuulakehä ja kiertyvä suorakulmainen levy, jossa neljä kiinnitysreikää.

Pyörän kiinnitys (6):


Kuusiokantainen teräsruuvi yhdistettynä teräsmutteriin.

Roskasuojus (7):

Roskilta suojaava levy, leikattua terästä, kiinnitetty kummaltakin sivulta.

Erikoistilaukset:

Ei mitään.

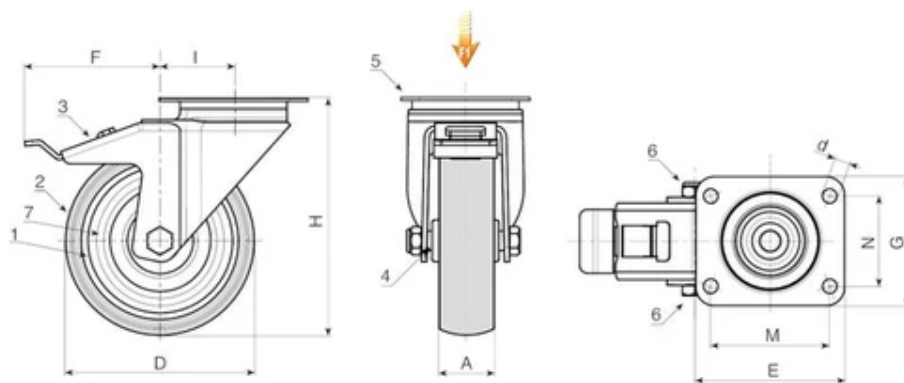

Koodi	art.	D	A	H	I	E	G	M	N	d	F	Paino (g)	F1 (Kg)
R408050.0001	R408050.T18P045X045	50	18	70	26	60	60	45	45	6,5	84	-	40
R408063.0001	R408063.T22P045X045	63	22	90	26	60	60	45	45	6,5	84	-	60
R408080.0001	R408080.T22P045X045	80	22	109	25	60	60	45	45	6,5	84	-	60
R408100.0001	R408100.T27P060X050	100	27	134	36	76	70	60	50	8,3	106	-	80
R408125.0001	R408125.T27P060X050	125	27	159	35	76	70	60	50	8,3	106	-	80