

## HJUL AF POLYPROPYLEN / GUMMI MED RUND DREJELIG STØTTE AF STÅL OG GEVINDSKÅRET TAP MED BREMSE

Ruote in PP/Gomma sintetica (Colletività)

### Materialer:

Hjullegeme:

Polypropylen.

Slidbane:

Syntetisk termoplastikgummi. Hårdhed  $93 \pm 3$  Shore A.

### Overflade:

Glat.

### Farve:

(1) Mørkegrå.

(2) Lysegrå.

(3-4-5-6-7) Blå-forzinkning.

### Hjulrotation (4):

Hullet til drejetappen er udført vha. stansning i plastikket. Som beskyttelse imellem bolten og hullet er der anbragt en lille tube af forzinket stål.

### Beslag (3):

Gaffel af stål (DD13), med indbygget bremse. Trykt bremseaktiveringsgreb af grå plastik.

### Drejegruppe (5):

Drejegruppe af stål med dobbeltradede kugleleje og gevindskåret tap (gevindtolerance 6g).

### Hjulfastspænding (6):


Skrue af stål med sekskanthoved, kombineret med en stålmøtrik.

### Andre muligheder:

Med en minimumsmængde på 100 stk. kan den gevindskårne tap leveres i M12 hvis den er i M10, og omvendt i M10 hvis den er i M12.

På forespørgsel kan hjulet leveres i materiale med høj elektrisk ledeevne (ESD).



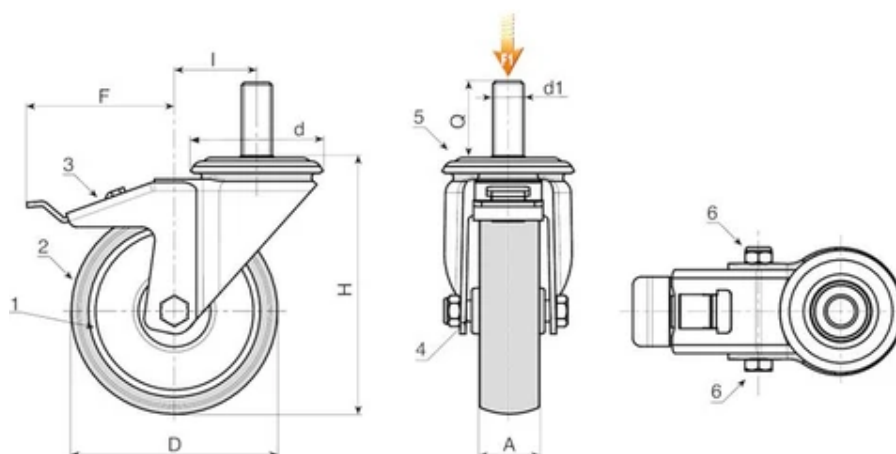

| Kode         | art.              | D   | A  | H   | I  | d  | F   | d1 6g | Q  | Weight (g) | F1 (kg) |
|--------------|-------------------|-----|----|-----|----|----|-----|-------|----|------------|---------|
| R604050.0001 | R604050.T18M10X25 | 50  | 18 | 70  | 26 | 48 | 80  | M10   | 25 | -          | 40      |
| R604063.0001 | R604063.T22M10X25 | 63  | 22 | 90  | 26 | 48 | 84  | M10   | 25 | -          | 60      |
| R604080.0001 | R604080.T22M10X25 | 80  | 22 | 109 | 25 | 48 | 84  | M10   | 25 | -          | 60      |
| R604100.0001 | R604100.T27M12X30 | 100 | 27 | 134 | 36 | 57 | 106 | M12   | 30 | -          | 80      |
| R604125.0001 | R604125.T27M12X30 | 125 | 27 | 159 | 35 | 57 | 106 | M12   | 30 | -          | 80      |

| Kode         | art.                 | D   | A  | H   | I  | d  | F   | d1 6g | Q  | Weight (g) | F1 (kg) |
|--------------|----------------------|-----|----|-----|----|----|-----|-------|----|------------|---------|
| R604050.0002 | R604050.T18M10X25ESD | 50  | 18 | 70  | 26 | 48 | 80  | M10   | 25 | -          | 40      |
| R604060.0001 | R604060.T22M10X25ESD | 60  | 22 | 90  | 26 | 48 | 84  | M10   | 25 | -          | 60      |
| -            | R604080.T24M10X25ESD | 80  | 24 | 109 | 25 | 48 | 84  | M10   | 25 | -          | 60      |
| -            | R604100.T29M12X30ESD | 100 | 29 | 134 | 36 | 57 | 106 | M12   | 30 | -          | 80      |
| -            | R604125.T29M12X30ESD | 125 | 29 | 159 | 35 | 57 | 106 | M12   | 30 | -          | 80      |