

CONNECTEUR FEMELLE POUR PANNEAU TP (UNIQUEMENT POUR L'ONDULEUR)

Attacchi rapidi DINS

Matériaux :

(2-3) Polyamide renforcé.

Résistant aux huiles et aux graisses.

Surface :

Satinée.

Couleur :

Noir (RAL 9011).

Inserts :

(1) Insert en laiton avec connecteur femelle UNI.

(4) Rondelle ondulée en acier bruni DIN 137.

(5) Bague hexagonale filetée en acier passivé jaune.

(6) Rondelle fendue en acier bruni UNI 1751.


(7) Rondelle en acier passivé jaune.

(8) Vis à tête hexagonale passivée jaune DIN933/UNI 5739.

Demandes spéciales :

Aucune.



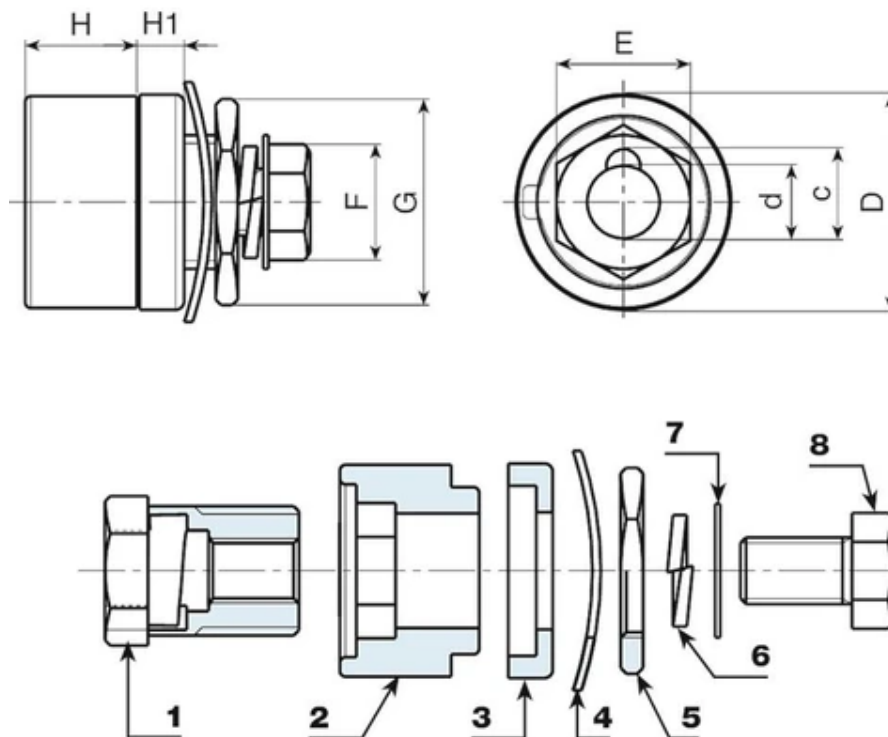

Code	art.	D	H	H1	d	c	E	F	G	Poids (g)	Amp. Max
S117.0001	S117.F3550	38	20	8	13	16	21	17	27	121	200