

ПАНЕЛЬНЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬ С ГНЕЗДОВЫМ КОНТАКТОМ ТР (ТОЛЬКО ДЛЯ ИНВЕРТОРОВ)

Attacchi rapidi DINS

Материалы:

(2-3) Усиленный полиамид.

Устойчивость к маслам и жирам.

Поверхность:

Сатинирован.

Цвет:

Черный (RAL 9011).

Вставки:

(1) Латунная вставка с гнездовым контактом UNI.

(4) Волнистая шайба из вороненой стали DIN 137.

(5) Шестигранная резьбовая гайка из желтой пассивированной стали.

(6) Пружинная шайба из вороненой стали UNI 1751.


(7) Шайба из желтой пассивированной стали.

(8) Винт с шестигранной головкой из желтой пассивированной стали DIN933/UNI 5739.

Специальные Запросы:

Нет.



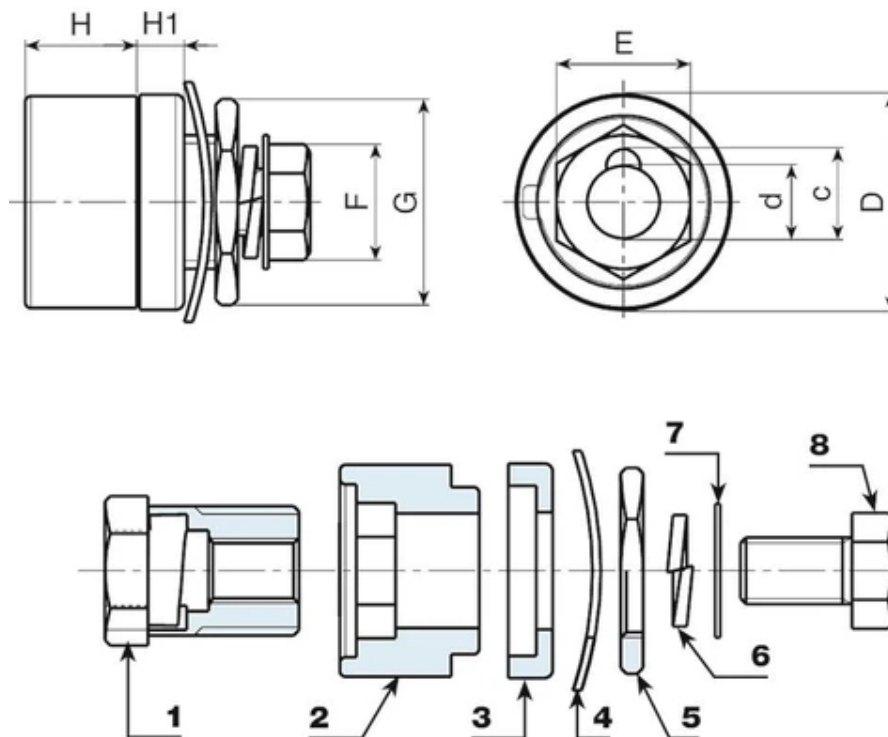

Код	арт.	D	H	H1	d	c	E	F	G	Вес (г)	Amp. Max
S117.0001	S117.F3550	38	20	8	13	16	21	17	27	121	200