

S602TG50



19

CARRETEL PORTA BOBINA PARA FIO DE SOLDADURA MIG/MAG COM PERNO

Accessori bobine MIG

Materiais:

(1-3-4-6) Poliamida reforçada.

Resistente a óleos e massas lubrificantes.

Superfície:

Acetinada.

Cor:

Preto (RAL 9011).

Inserções:

(2) Mola em aço zincado.

(5) Cilindro com furos roscados em aço zincado.

(7) Anilha de borracha TPV 75 Shore.

(8) Anilha em aço zincado.


(9) Parafuso com cabeça hexagonal em aço zincado, com rosca direita/esquerda. A escolha deve ser feita em relação ao sentido de rotação do motor de arrasto do fio.


(10) Perno liso em aço zincado.

Pedidos especiais:

A pedido pode ser fornecido o adaptador S816 para bobinas de metal sem estrutura interna. A pedir separadamente.



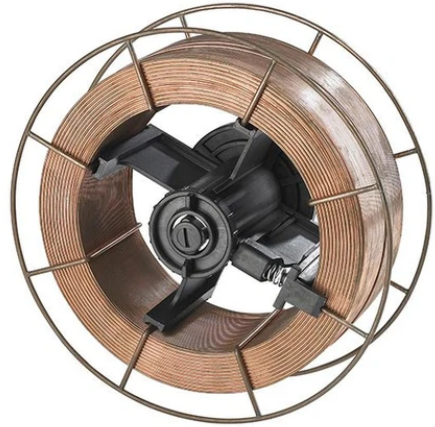

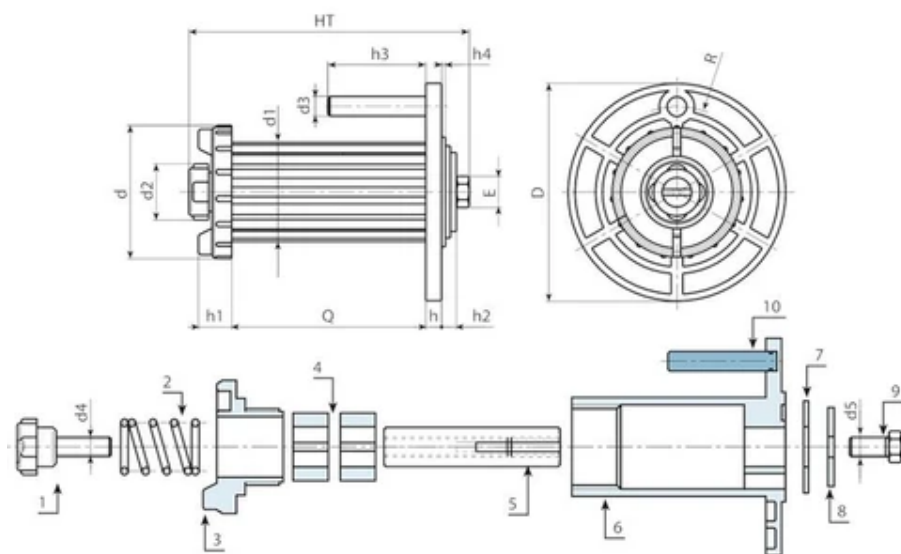

Código	art.	D	HT	d	d1	d2	d3	d4	d5	h	h1	h2	h3	h4	E	Q	R
S602116.0015	S602116.TG10X5001DX	112	140	68	50.5	28	10	M10 DX	M10 DX	8	17	8	50	1.7	17	99	44
S602116.0016	S602116.TG10X5001SX	112	140	68	50.5	28	10	M10 DX	M10 SX	8	17	8	50	1.7	17	99	44

Código	art.	Peso (g)
S602116.0015	S602116.TG10X5001DX	550
S602116.0016	S602116.TG10X5001SX	550