

MAGNETE IN NEODIMIO TONDO CON GUSCIO IN ACCIAIO E FORO FILETTATO PASSANTE

Magneti Neodimio (NdFeB)

Materiali:

- (1) Guscio tornito in acciaio automatico, con foro passante filettato, (tolleranza filetto 6H).
- (2) Magnete piano in Neodimo-Ferro-Boro, (NdFeB).
- (3) Distanziale in materiale plastico.

Superficie:


Liscia.

Colore:

Zincatura blue standard.

Richieste speciali:

Su richiesta e per quantità, il guscio in acciaio può essere fornito con zincatura nera, (resistenza 720 ore a nebbia salina).

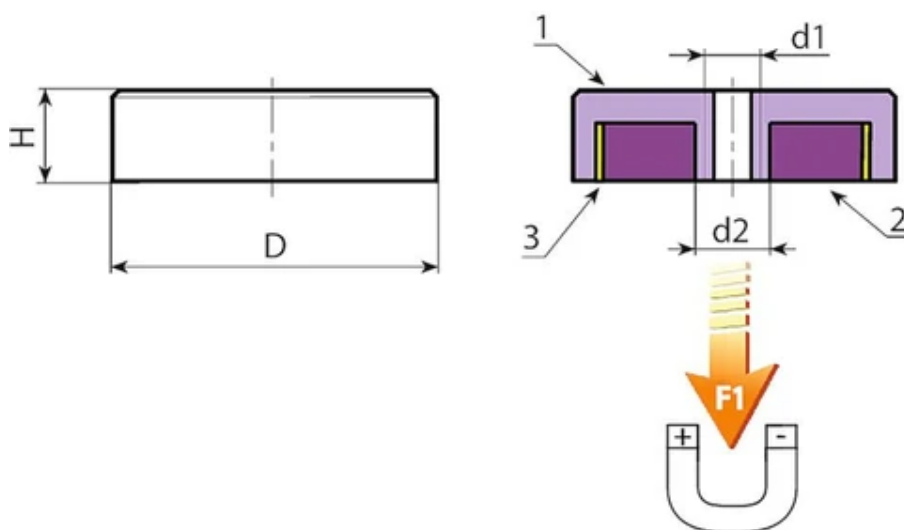

Codice	art.	D ±0,1	H ±0,2	d2	d1 6H	Peso (g)	F1 (N)
T411010.0002	T411010.VZM03	10	4,5	4,5	M3	2	19
T411013.0002	T411013.VZM03	13	4,5	4,5	M3	4	40
T411020.0002	T411020.VZM04	20	6	6	M4	13	105

Codice	art.	D ±0,1	H ±0,2	d2	d1 6H	Peso (g)	F1 (N)
T411025.0002	T411025.VZM04	25	7	4,5	M4	24	160
T411032.0002	T411032.VZM05	32	7	5,5	M5	40	330
T411040.0002	T411040.VZM05	40	8	10,5	M5	74	500
T411050.0001	T411050.VZM08	50	10	10,5	M8	140	800
T411063.0001	T411063.VZM10	63	14	11,7	M10	315	1.100
T411074.0001	T411074.VZM10	74,6	15	11,7	M10	479	1.750