

AIMANT ROND EN NÉODYME AVEC COQUE EN ACIER ZINGUÉ ET PIVOT FILETÉ

Magneti Neodimio (NdFeB)

Matériaux :

- (1) Coque tournée en acier de décolletage, avec pivot fileté (tolérance filetage 6g).
- (2) Aimant plat en Néodyme-Fer-Bore (NdFeB).
- (3) Entretoise en plastique.

Surface :


Lisse.

Couleur :

Zingage bleu standard.

Demandes spéciales :

Sur demande et pour des quantités importantes, la coque en acier du modèle T417 peut être fournie en zingué noir (résistance de 720 heures au brouillard salin).

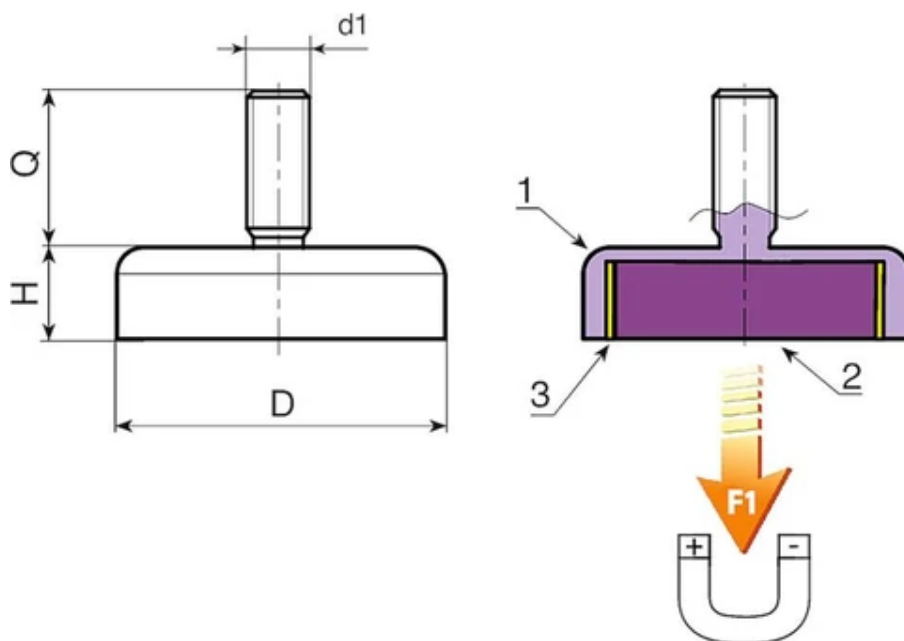

Code	art.	D ±0,1	H ±0,2	d1 6g	Q ±0,5	Poids (g)	F1 (N)
T417006.0001	T417006.VZM03X07	06	4,5	M3	07	1,3	5
T417008.0001	T417008.VZM04X08	08	4,5	M4	08	2,3	13

Code	art.	D ±0,1	H ±0,2	d1 6g	Q ±0,5	Poids (g)	F1 (N)
T417010.0001	T417010.VZM03X07	10	4,5	M3	07	2,5	25
T417010.0002	T417010.VZM04X08	10	4,5	M4	08	3	25
T417013.0001	T417013.VZM05X08	13	4,5	M5	08	5	60
T417016.0001	T417016.VZM06X08	16	4,5	M6	08	8	95
T417020.0001	T417020.VZM06X10	20	6	M6	10	15	140
T417025.0001	T417025.VZM06X10	25	7	M6	10	27	200
T417032.0001	T417032.VZM06X10	32	7	M6	10	42	350
T417040.0001	T417040.VZM08X12	40	8	M8	12	80	670