

## CYLINDERFORMET MAGNET AF ALUMINIUM-NIKKEL-KOBOLT MED SKAL AF FORZINKET STÅL OG GEVINDSKÅRET TAP

Magneti (AlNiCo)

### Materialer:

- (1) Drejet skal af automatstål, med gevindskåret tap og sekskantet hul til fastspænding; (gevindtolerance 6g).
- (2) Cylinderformet magnet af Aluminium-Nikkel-Kobolt (AlNiCo).
- (3) Afstandsstykke af messing.

### Overflade:



Glat.

### Farve:

Blå standardforzinkning.

### Andre muligheder:

Ingen.

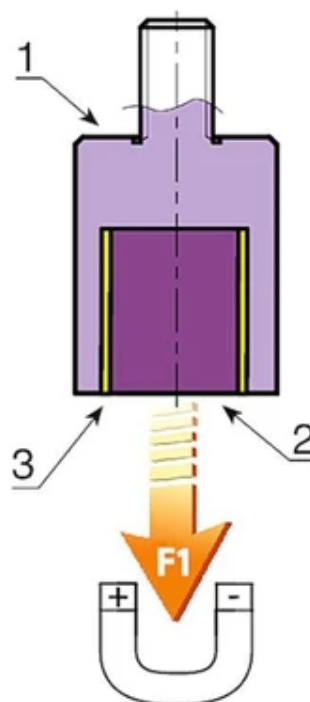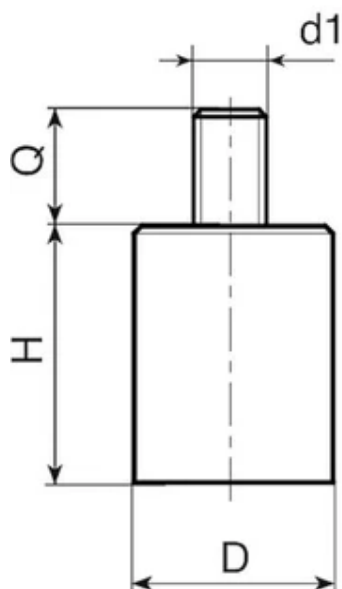

| Kode         | art.             | D ±0,1 | H ±0,2 | d1 6g | Q  | Weight (g) | F1 (N) |
|--------------|------------------|--------|--------|-------|----|------------|--------|
| T438006.0001 | T438006.VZM03X07 | 06     | 20     | M3    | 07 | 4,5        | 2      |
| T438006.0001 | T438006.VZM03X07 | 08     | 20     | M3    | 07 | 8          | 4      |
| T438010.0001 | T438010.VZM04X08 | 10     | 20     | M4    | 08 | 11,5       | 8,5    |

| Kode         | art.             | D ±0,1 | H ±0,2 | d1 6g | Q  | Weight (g) | F1 (N) |
|--------------|------------------|--------|--------|-------|----|------------|--------|
| T438013.0001 | T438013.VZM04X08 | 13     | 20     | M4    | 08 | 19,5       | 12     |
| T438016.0001 | T438016.VZM04X10 | 16     | 20     | M4    | 10 | 31         | 20     |
| T438020.0001 | T438020.VZM06X10 | 20     | 25     | M6    | 10 | 58         | 40     |
| T438025.0001 | T438025.VZM06X10 | 25     | 35     | M6    | 10 | 124        | 60     |
| T438032.0001 | T438032.VZM08X12 | 32     | 40     | M8    | 12 | 228        | 160    |
| T438050.0001 | T438050.VZM10X15 | 50     | 60     | M10   | 15 | 807        | 400    |
| T438063.0001 | T438063.VZM12X20 | 63     | 65     | M12   | 20 | 1.293      | 660    |