

TAPÓN DEPÓSITO DE ALUMINIO CON IMÁN

Tappi per prodotti Boteco

Materiales:

- (1) Tapón de aluminio (aleación 6060).
- (4) Imán de neodimio - NdFeb (N35SH) resistente hasta 120 °C.
- (2) Inscripción "MAGNETIC" tampografiada, resistente hasta 120 °C.
- (3) Junta de goma NBR.

Superficie:

Torneada.


Color:

Naturale.

Requerimientos especiales:

Bajo pedido, y por determinadas cantidades, se pueden realizar tampografías según dibujo.

Bajo pedido, y por determinadas cantidades, la rosca d1 se puede realizar según dibujo.

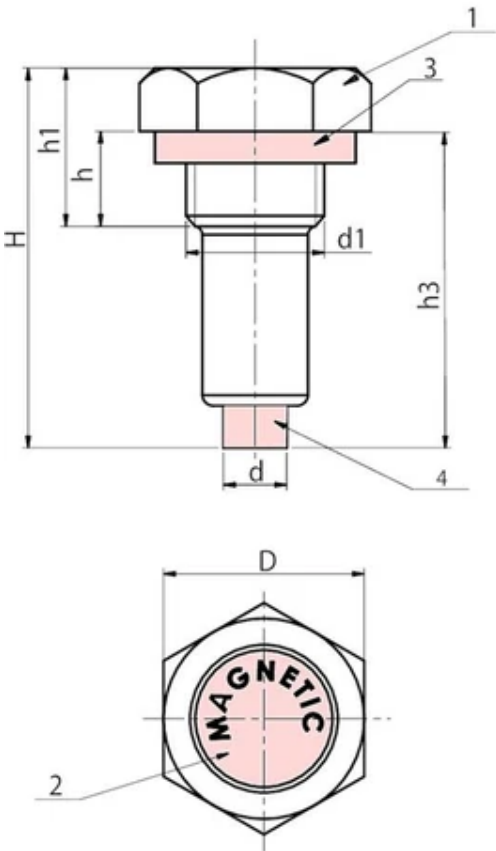

Versión con roscas GAS

Código	art.	D	d	H	h	h1	h3	d1 (GAS)	Peso (g)
T50019.0001	T50019.AT1-4	19	6	36	9	15	28	1/4	14

Código	art.	D	d	H	h	h1	h3	d1 (GAS)	Peso (g)
T50022.0001	T50022.AT3-8	22	8	36	9	15	30	3/8	21
T50026.0001	T50026.AT1-2	26	8	40	11	18	34	1/2	-
T50032.0001	T50032.AT3-4	32	8	44	12	20	36	3/4	-

Versión con roscas de paso fino métrico

Código	art.	D	d	H	h	h1	h3	d1	Peso (g)
T50022.0009	T50022.AB16X1.5	22	8	36	9	15	30	M16X1,5	21
T50026.0008	T50026.AB20X1.5	26	8	40	11	18	34	M20X1,5	-
T50032.0008	T50032.AB27X1.5	32	8	44	12	20	36	M27X1,5	-