

22

TIRANTE CON SPINTORE FILETTATO IN ACCIAIO

Spintori filettati passo fine - con pomello

Materiali:

(3) Molla in acciaio inox, (Aisi 301).

(4) Tirante in poliammide rinforzata. Non smontabile. Resistente ad olii e grassi.

W270:

(2) Ghiera esagonale filettata in acciaio ad alta resistenza.

(1) Perno spintore in acciaio ad alta resistenza e temprato.

W270CIN:

(2) Ghiera esagonale filettata in acciaio inox, (Aisi 303).

(1) Perno spintore in acciaio inox, (Aisi 303).

Superficie:

(4) Satinata.

(1-2-3-5) Liscia.

Colore:

(4) Nero (RAL 9011).

W270:

(1-2-5) Brunito.

W270CIN:

(1-2-5) Naturale.


ATTENZIONE:

> Consigliamo l'esecuzione del foro di alloggiamento dello stelo spintore con tolleranza H7.

Richieste Speciali:

Su richiesta e per quantità, il tirante può essere fornito con colori come da tabella colori.



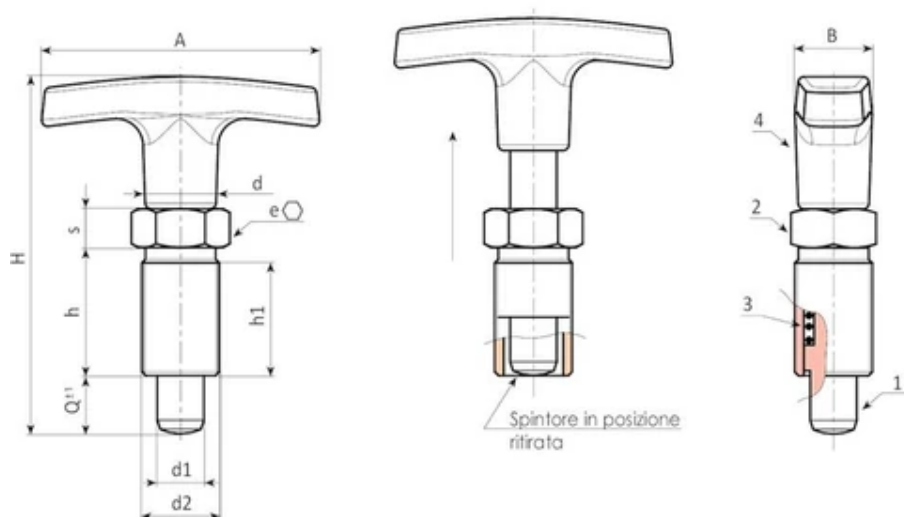

Versione W270 - in acciaio brunito

Codice	Art.	A	B	H	h	h1	d2	d	e	s	d1 -0,02 -0,04	Q	Peso (g)
W270.0007	W270.Q0501	50	15	51	17	15	M10x1	14	12	5	5	5	29
W270.0008	W270.Q0601	50	15	56	20	18	M12x1,5	14	14	6	6	6	36
W270.0009	W270.Q0801	60	18	75	26	24	M16x1,5	16,5	19	8	8	8	73
W270.0010	W270.Q1001	72	20	87	33	31	M20x1,5	18,5	22	10	10	10	136

Versione W270CIN - in acciaio inox (Aisi 303)

Codice	Art.	A	B	H	h	h1	d2	d	e	s	d1 -0,02 -0,04	Q	Peso (g)
W270.0001	W270.I0501CIN	50	15	51	17	15	M10x1	14	12	5	5	5	29
W270.0002	W270.I0601CIN	50	15	56	20	18	M12x1,5	14	14	6	6	6	36
W270.0003	W270.I0801CIN	60	18	75	26	24	M16x1,5	16,5	19	8	8	8	73
W270.0004	W270.I1001CIN	72	20	87	33	31	M20x1,5	18,5	22	10	10	10	136