

03

KOŁO RĘCZNE Z ALUMINIUM Z GŁADKIM OTWOREM I RĘKOJĘŚCIĄ OBROTOWĄ

Metalline Volantini di manovra

Materiały:

Alluminio.

Powierzchnia:

Powierzchnia toczona o niskiej chropowatości.

Kolor:

Niklowany (obróbka galwaniczna).

Kolory alternatywne (min. 50 sztuk):

Czarny, lakierowany proszkami epoksydowymi:

(zastąpić końcową literę kodu (H) literą V (W297100.AD10V).

Zaślepka:

Centralna zaślepka z czarnego poliamidu (RAL 9011 kod 01).

Alternatywne kolory zaślepki:

W przypadku czarnego koła ręcznego środkowa zaślepka będzie miała szary kolor (RAL 7035 kod 13).

Rękojeść boczna:

Rękojeść obrotowa art. M129.

Otwór:

Otwór gładki przelotowy, przerobiony w tolerancji H7.


Mocowanie:

W przypadku dowolnych systemów mocowań w zakresie wykonania zaczepów i/lub kwadratowych otworów, zachęcamy do skonsultowania uwag technicznych, załączonych do katalogu.

Wykonanie na specjalne zamówienie:

Na życzenie, w zależności od ilości, pokrętła mogą być wykonane z otworem d1 według projektu.



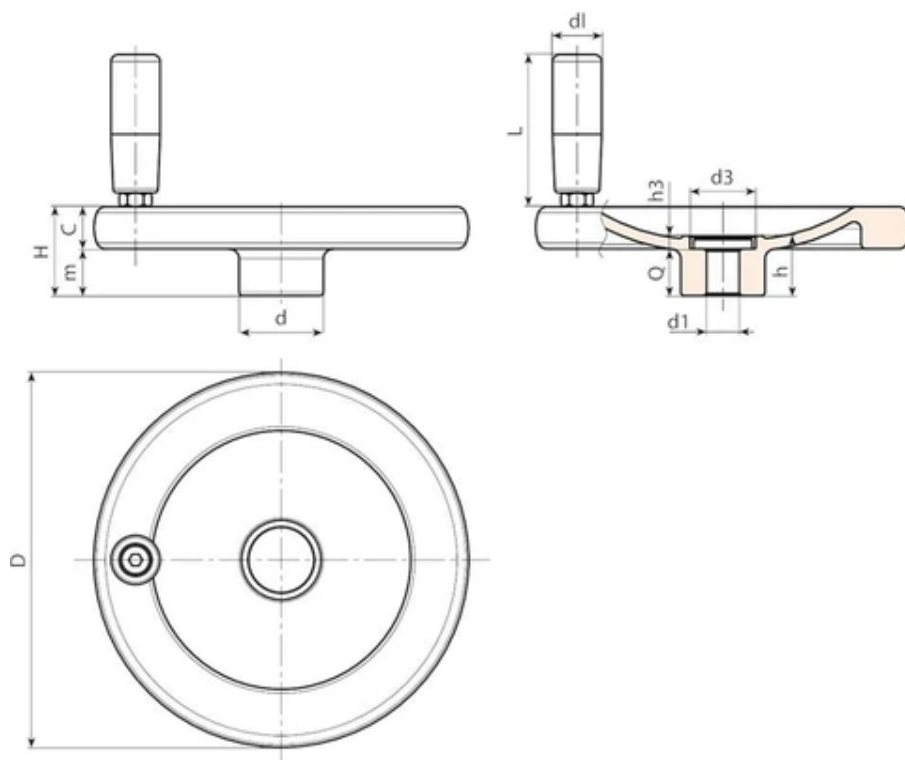

Kod	Art.	d	D	H	m	c	h	h3	d3	d1 H7	Q	dl	L	Waga (g)
W297080.0001	W297080.AD08H	25	80	26	14	12	21	5.5	20	8	15.5	20	52	185
W297100.0001	W297100.AD10H	28	100	28	14	14	21.5	5.5	20	10	16	20	52	282
W297130.0001	W297130.AD12H	36	130	35	19	16	25.5	5.5	28	12	20	23	62	492
W297160.0001	W297160.AD14H	36	160	38	20	18	25.5	5.5	28	14	20	25	72	778
W297200.0001	W297200.AD16H	42	200	44	24	20	31.5	6	34	16	25.5	25	81	1287

Uwaga: Przy minimalnej liczbie 50 sztuk średnica d1 może być wyprodukowana na zamówienie (tolerancja otworu H7).