


# W503



C40

Aisi  
303



01

## PALANCA FIJA DE METAL CON MANGO HORIZONTAL Y ORIFICIO LISO

Leve fisse

### Materiales:

W503:

Acero con clase de resistencia 5.8.

W503CIN:

Acero inoxidable (AISI 303).

### Superficie:

Torneada con baja rugosidad.

### Color:

W503:

Niquelado (trat. galvánico).

W503CIN:

Natural.

### Acabados alternativos:

Pavonado:

(sustituir la letra final del código (H) con B (W503070.SM0801B).

Galvanizado:

(sustituir la letra final del código (H) con Z (W503070.SM0801Z).

### Empuñadura:

Empuñadura de pomo cónico I500 de PA6 reforzado de color negro (RAL 9011).

### Fijación empuñadura:

A presión, desmontable.

### Orificio:

Orificio liso ciego obtenido en el material macizo (tolerancia orificio H10).

### Fijación:


Para eventuales sistemas de fijación, la realización de lengüetas o de agujeros cuadrados, consúltense las notas técnicas anexas al catálogo.

### Requerimientos especiales:

Bajo pedido, y por determinadas cantidades, las palancas se pueden suministrar con el orificio d1 según dibujo.

Bajo pedido, y por determinadas cantidades, colores de la empuñadura según la tabla de colores.



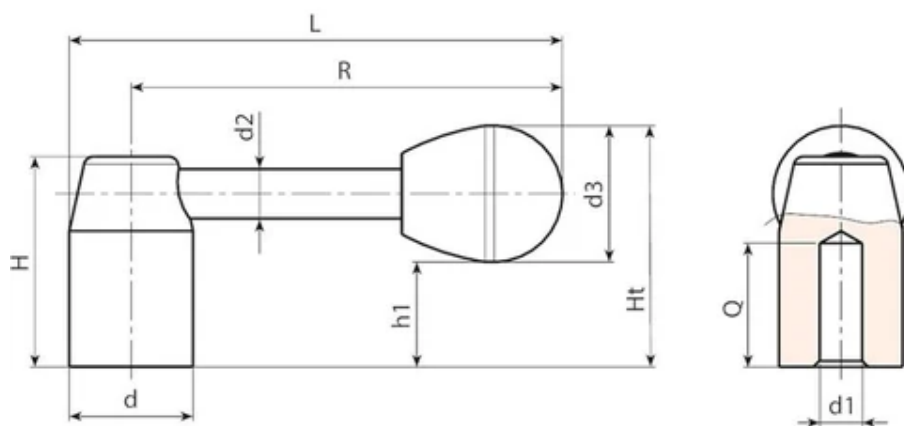

#### Versión W503 - de acero niquelado

| Código       | art.            | d  | R   | L     | H  | Ht | h1 | d2 | d3 | d1 H10 | Q  | Peso (g) |
|--------------|-----------------|----|-----|-------|----|----|----|----|----|--------|----|----------|
| W503070.0002 | W503070.SD0801H | 20 | 70  | 80    | 34 | 39 | 17 | 8  | 22 | 8      | 16 | 84       |
| W503080.0002 | W503080.SD1001H | 22 | 80  | 91    | 38 | 43 | 21 | 8  | 22 | 10     | 18 | 109      |
| W503095.0002 | W503095.SD1201H | 24 | 95  | 107   | 42 | 49 | 21 | 10 | 28 | 12     | 20 | 158      |
| W503110.0002 | W503110.SD1201H | 28 | 110 | 124   | 48 | 54 | 26 | 12 | 28 | 12     | 22 | 278      |
| W503125.0002 | W503125.SD1601H | 32 | 125 | 141   | 52 | 59 | 27 | 12 | 32 | 16     | 25 | 337      |
| W503140.0002 | W503140.SD1601H | 36 | 140 | 158   | 58 | 64 | 32 | 14 | 32 | 16     | 26 | 500      |
| W503150.0002 | W503150.SD2001H | 40 | 150 | 170   | 64 | 71 | 34 | 16 | 37 | 20     | 28 | 670      |
| W503170.0001 | W503170.SD2001H | 45 | 170 | 192.5 | 70 | 77 | 40 | 16 | 37 | 20     | 30 | 870      |

#### Versión W503CIN - de acero inoxidable (AISI 303)

| Código       | art.              | d  | R   | L   | H  | Ht | h1 | d2 | d3 | d1 H10 | Q  | Peso (g) |
|--------------|-------------------|----|-----|-----|----|----|----|----|----|--------|----|----------|
| W503070.0001 | W503070.ID0801CIN | 20 | 70  | 80  | 34 | 39 | 17 | 8  | 22 | 8      | 16 | 84       |
| W503080.0001 | W503080.ID1001CIN | 22 | 80  | 91  | 38 | 43 | 21 | 8  | 22 | 10     | 18 | 109      |
| W503095.0001 | W503095.ID1201CIN | 24 | 95  | 107 | 42 | 49 | 21 | 10 | 28 | 12     | 20 | 158      |
| W503110.0001 | W503110.ID1201CIN | 28 | 110 | 124 | 48 | 54 | 26 | 12 | 28 | 12     | 25 | 278      |
| W503125.0001 | W503125.ID1601CIN | 32 | 125 | 141 | 52 | 59 | 27 | 12 | 32 | 16     | 22 | 337      |
| W503140.0001 | W503140.ID1601CIN | 36 | 140 | 158 | 58 | 64 | 32 | 14 | 32 | 16     | 23 | 500      |
| W503150.0001 | W503150.ID2001CIN | 40 | 150 | 170 | 64 | 71 | 34 | 16 | 37 | 20     | 25 | 670      |