

01

VERSTELLBARER FLACHSPANNHEBEL AUS METALL MIT GENEIGTEM GRIFF

Leve fisse

Material:

Stahl der Festigkeitsklasse 5.8.

Oberfläche:

Mit geringer Rauheit gedreht.

Farbe:

Vernickelt (galvanische Behandlung).

Alternative Oberflächenausführungen:

Brünierung:

(Bitte den Endbuchstaben der Artikelnummer (H) durch den Buchstaben B ersetzen (W510082.SD0801B).

Verzinkung:

(Bitte den Endbuchstaben der Artikelnummer (H) durch den Buchstaben Z ersetzen (W510082.SD0801Z).

Handgriff:

Kugelgriff I104 aus glasfaserverstärktem PA6, Farbe schwarz (RAL 9011).

Griffbefestigung:

Aufgepresst und demontierbar.

Loch:

Bohrung mit Passung (Toleranz H10).

Abdeckung:

Polyamid grau (RAL 7035 Code 13).

Alternativfarben Abdeckung:

Abdeckung ist grau (RAL 7035 Code 13).

Befestigung:


Individuelle Befestigungsmöglichkeiten, sowie Ausführung für eine Passfeder / Vierkant-Aussparung siehe Katalog.

Weitere Möglichkeiten:

Auf Anfrage und ab bestimmten Abnahmemengen kann das Maß d1 nach Kundenvorgabe gefertigt werden.

Auf Anfrage und ab bestimmten Abnahmemengen Farben der Knöpfe nach der Tabelle.



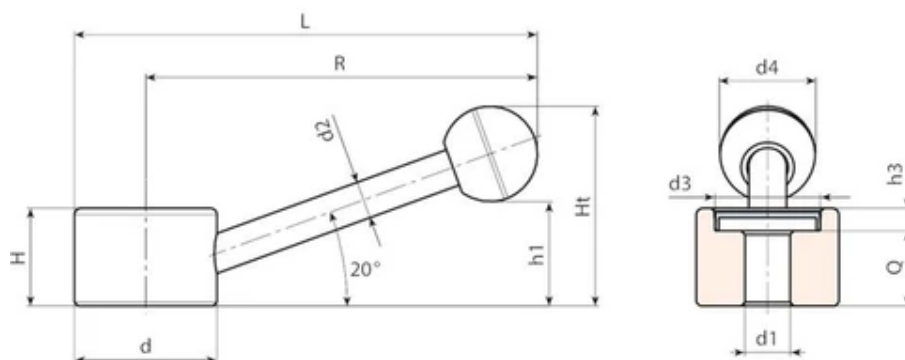

Code	Art.	d	R	L	H	Ht	h1	h3	d2	d3	d4	d1 H10	Q	Gewicht (g)
W510082.0005	W510082.SD1001H	30	82	97	22	43	23	6	8	22	20	10	16	118
W510104.0003	W510104.SD1001H	38	104	123	26	53	28	6	10	28	25	10	20	235
W510104.0004	W510104.SD1201H	38	104	123	26	53	28	6	10	28	25	12	20	230

Achtung: Ab einer Mindestbestellmenge von 50 Stück kann das Maß d1 nach Kundenvorgabe gefertigt werden (Lochtoleranz H10).