

01

LEVIER EN T AVEC MANCHE MOBILE ET TROU FILETÉ

Metalline Leve fissé varie

Matériaux :

Acier avec classe de résistance 5.8.

Surface :

Usinée au tour à faible rugosité.

Couleur :

Brunissage.

Inserts :

(1) Bague en demi-lune pour arbres en acier à ressort bruni (UNI 7434 type H).

(2) Ressort en acier zingué.

(3) Bille en acier zingué de 7/32.

Manche :

Manche mobile bloqué en fin de course par des bagues de maintien.

Trou :


Trou fileté borgne réalisé dans la masse (tolérance filetage 6H).

Demandes spéciales :

Sur demande et pour des quantités importantes, les leviers peuvent être fournis avec le trou d1 selon dessin.

Sur demande et pour des quantités importantes les leviers peuvent être fournis avec des traitements différents en surface.



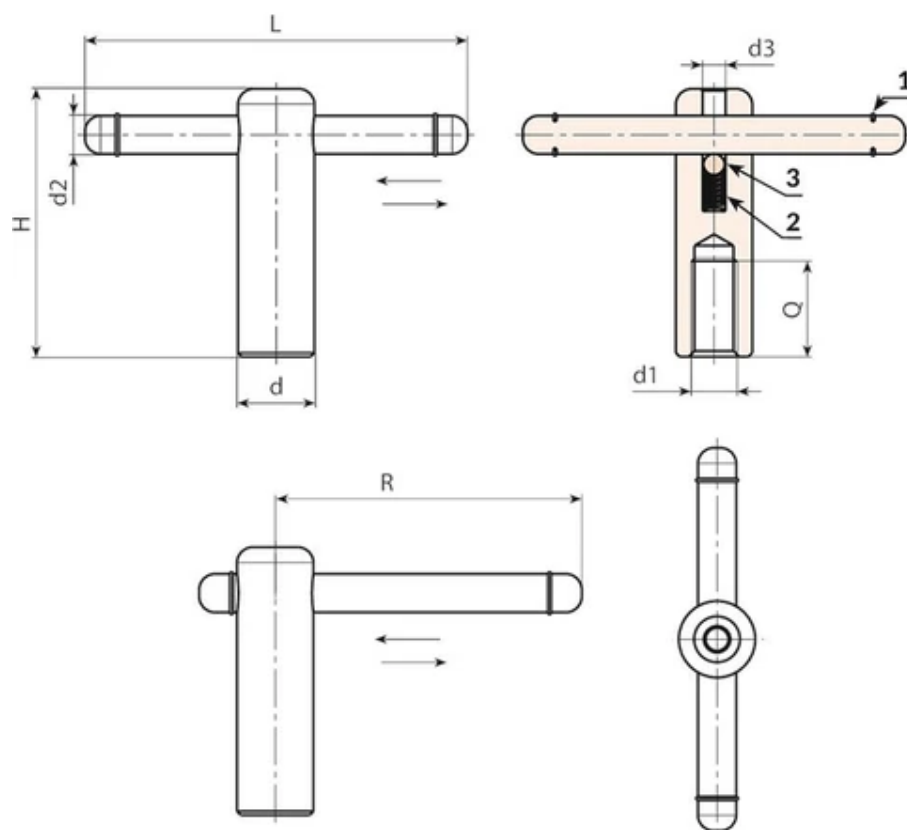

Code	Art.	d	L	H	R	d2	d3	d1 6H	Q	Poids (g)
W700085.0001	W700085.VM10	18	85	62	71	8	6	M10	25	143
W700105.0001	W700105.VM12	20	105	72	86.5	10	6	M12	30	207
W700125.0001	W700125.VM16	24	125	87	104,5	12	6	M16	40	328
W700145.0001	W700145.VM20	30	145	97	121	16	6	M20	45	570