

## POMMEAU AVEC DOIGT D'INDEXAGE FILETÉ EN ACIER INOX INTÉGRAL

Spintori filettati passo fine - Inox integrale

### Matériaux :

- (1) Poussoir en acier inox (Aisi 303).
- (2) Bague hexagonale filetée en acier inox (Aisi 303).
- (3) Ressort en acier inox (Aisi 301)
- (4) Bouton à lobes passé au tour en acier inox (Aisi 303).

### Surface :

Satinée.

### Couleur :


Naturelle.

### ATTENTION :

> Nous conseillons l'exécution du trou de logement de la tige du doigt d'indexage avec tolérance H7.

### Demandes spéciales :

Sur demande et pour des quantités importantes le doigt d'indexage peut être fourni complètement démonté.

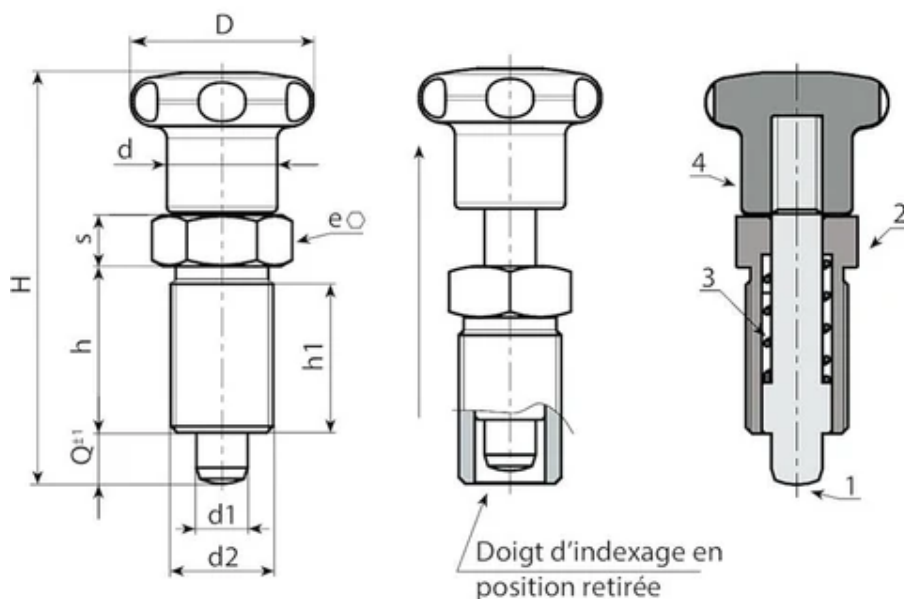

**Version W720CIN - sans écrou**

| Code      | Art.          | D  | H  | h  | h1 | d2      | d  | e  | s  | d1 -0,02 -0,04 | Q  | Poids (g) |
|-----------|---------------|----|----|----|----|---------|----|----|----|----------------|----|-----------|
| W720.0001 | W720.I0501CIN | 22 | 45 | 17 | 15 | M10x1   | 12 | 12 | 5  | 5              | 5  | -         |
| W720.0002 | W720.I0601CIN | 27 | 54 | 20 | 18 | M12x1,5 | 14 | 14 | 6  | 6              | 6  | -         |
| W720.0003 | W720.I0801CIN | 32 | 67 | 26 | 23 | M16x1,5 | 19 | 19 | 8  | 8              | 8  | -         |
| W720.0004 | W720.I1001CIN | 32 | 79 | 33 | 30 | M20x1,5 | 20 | 22 | 10 | 10             | 10 | 190       |