

POMELLO CON SPINTORE FILETTATO IN ACCIAIO INOX INTEGRALE CON BLOCCAGGIO - CON DADO DI BLOCCAGGIO

Spintori filettati passo fine - Inox integrale

Materiali:

- (1) Perno spintore in acciaio inox, (Aisi 303).
- (2) Ghiera esagonale filettata in acciaio inox, (Aisi 303).
- (3) Molla in acciaio inox, (Aisi 301).
- (4) Pomello lobato tornito in acciaio inox, (Aisi 303).
- (5) Vite di fissaggio in acciaio inox, (Aisi 304).

Superficie:

Satinata.

Colore:

Naturale.

ATTENZIONE:


- > Consigliamo l'esecuzione del foro di alloggiamento dello stelo spintore con tolleranza H7.
- > Dado fornito assemblato.

Richieste Speciali:

Su richiesta e per quantità lo spintore può essere fornito completamente smontato.

Su richiesta il dado può essere fornito smontato.



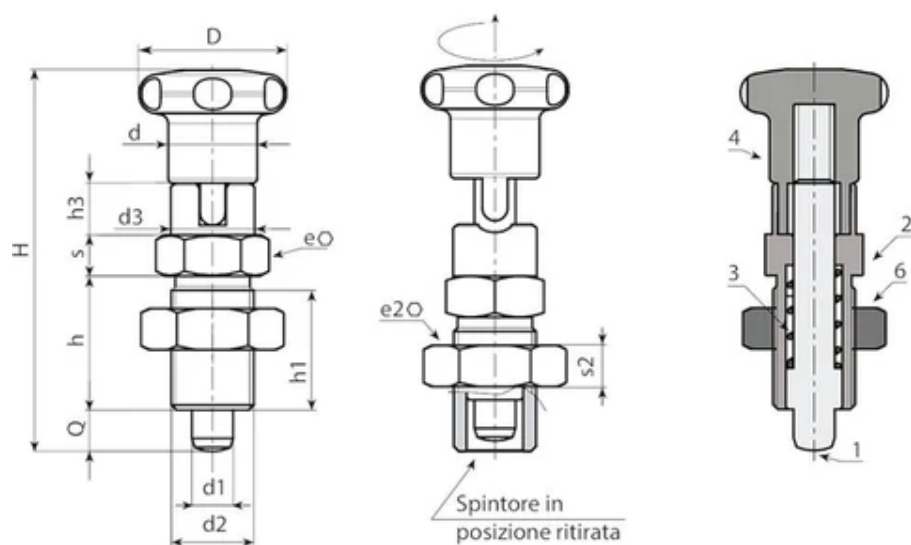

Versione W723 CIN - con dado

Codice	Art.	D	H	h	h1	h3	d3	d2	d	e	s	e2	s2	d1 -0,02 -0,04	Q	Peso (g)
W723.0001	W723.I0501CIN	22	52	17	15	6.5	12	M10x1	12	12	5	17	6	5	5	-
W723.0002	W723.I0601CIN	27	61	20	18	7.5	14	M12x1,5	14	14	6	19	7	6	6	-
W723.0004	W723.I0801CIN	32	77	26	23	9.5	19	M16x1,5	19	19	8	24	8	8	8	-
W723.0005	W723.I1001CIN	33	90	33	30	11.5	19	M20x1,5	20	22	10	30	9	10	10	240