

POMMEAU AVEC DOIGT D'INDEXAGE FILETÉ EN ACIER INOX INTÉGRAL

Spintori filettati passo grosso - Inox integrale

Matériaux :

- (1) Poussoir en acier inox (Aisi 303).
- (2) Corps doigt d'indexage fileté en acier inox (Aisi 303).
- (3) Ressort en acier inox (Aisi 301)
- (4) Bouton à lobes passé au tour en acier inox (Aisi 303).

Surface :

Satinée.

Couleur :


Naturelle.

ATTENTION :

> Nous conseillons l'exécution du trou de logement de la tige du doigt d'indexage avec tolérance H7.

Demandes spéciales :

Sur demande le doigt d'indexage peut être fourni complètement démonté.

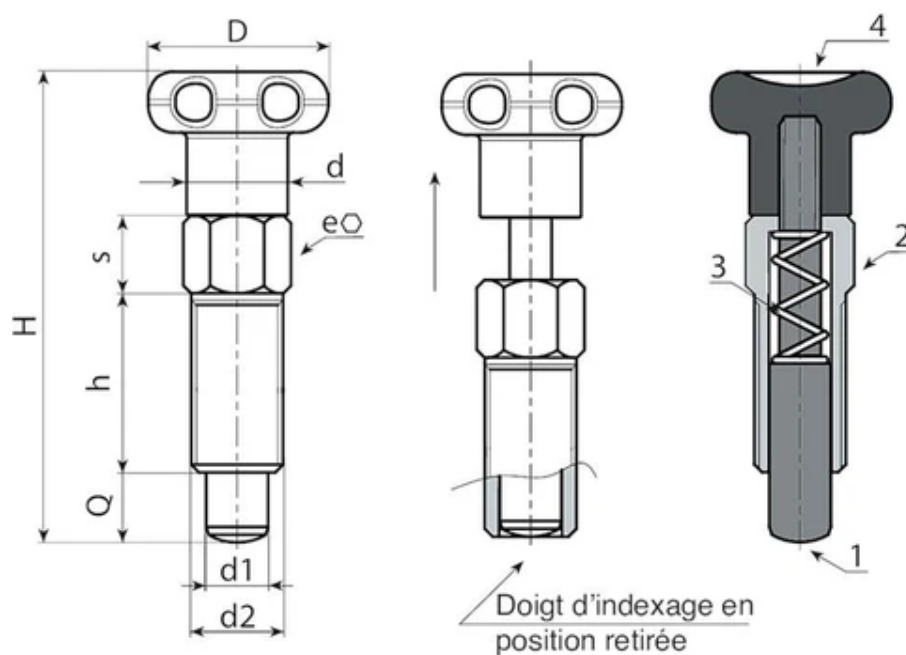

Version W735CIN - sans écrou

Code	Art.	D	d	H	h	e	s	d2	d1 -0,02 -0,04	Q	Poids (g)
W735.0001	W735.I05CIN	18	9	42	16	8	6	M8	5	5	21
W735.0002	W735.I06CIN	22	11	52	20	10	7,5	M10	6	6	23
W735.0003	W735.I08CIN	24	13	61	24	12	9	M12	8	8	69