

POMELLO CON SPINTORE FILETTATO IN ACCIAIO INOX INTEGRALE CON BLOCCAGGIO

Spintori filettati passo grosso - Inox integrale

Anyagok:

- (1) Rozsdamentes acél dugattyúcsap (AISI 303).
- (2) Rozsdamentes acél (AISI 303) záró indexelő hernyócsavar test.
- (3) Rozsdamentes acélrugó (AISI 301).
- (4) Esztergált rozsdamentes acél marokgomb (AISI 303).

Felületkikészítés:

Szatén.

Szín:


Természetes.

FIGYELEM:

> A dugattyú szárának furatához H7 toleranciát javasolunk.

Speciális kérések:

Kérésre teljesen leszerelve tudjuk szállítani a dugattyút.

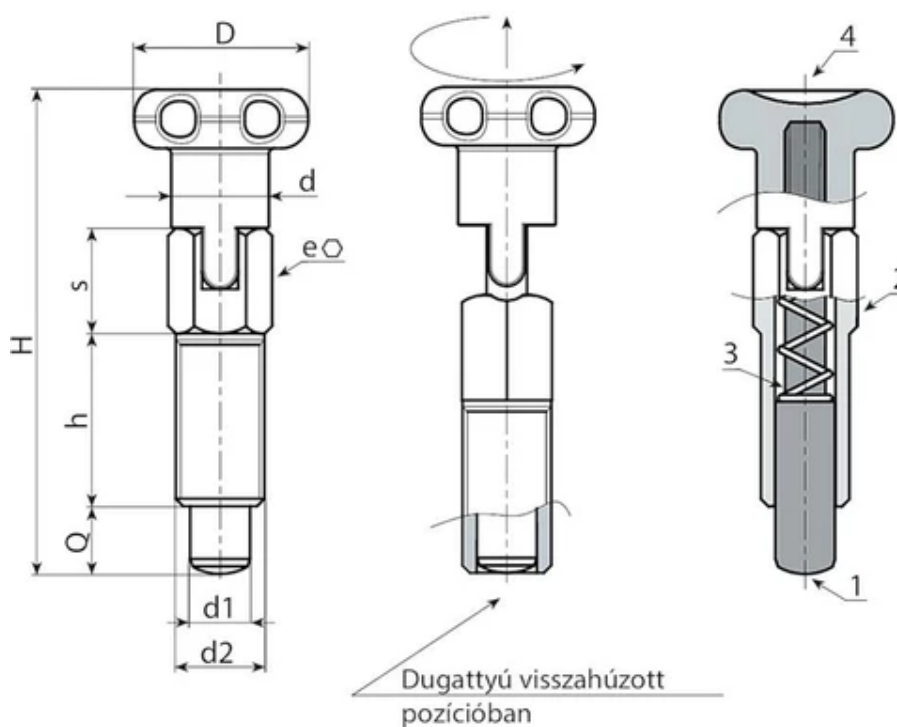

W737 változat - csavaranya nélkül

Kód	Art.	D	d	H	h	e	s	d2	d1 -0,02 -0,04	Q	Tömeg (g)
W737.0001	W737.I05CIN	18	9	46	16	8	10	M08	5	5	26
W737.0002	W737.I06CIN	22	11	55	20	10	11	M10	6	6	53
W737.0003	W737.I08CIN	24	13	66	24	12	14	M12	8	8	74