

POKRĘTŁO Z GWINTOWANYM STALOWYM TRZPIENIEM USTALAJĄCYM Z BLOKADĄ

Spintori filettati passo grosso - con pomello

Materiały:

(1) Trzon trzpienia ustalającego ze stali inox (AISI 303).

(3) Sprężyna ze stali inox (AISI 302).

(4) Pokrętło gwiaździste ze wzmocnionego poliamidu.

Niedemontow. Odporna na oleje i tłuszcze.

W793:

(2) Korpus gwintowanego trzpienia ustalającego z blokadą, ze stali automatowej.

W793 CIN:

(2) Korpus gwintowanego trzpienia ustalającego z blokadą ze stali inox (AISI 303).

Powierzchnia:

(4) Satynowana.

(1-2-3) Gładka

Kolor:

(4) Czarny (RAL 9011).

W793:

(2) Ocynk.

W793 CIN:

(1-2) Naturalny.


UWAGA:

> Zalecamy wykonanie otworu obsadowego trzonu trzpienia ustalającego w tolerancji H7.

Wykonanie na specjalne zamówienie:

Nie uwzględnia się.



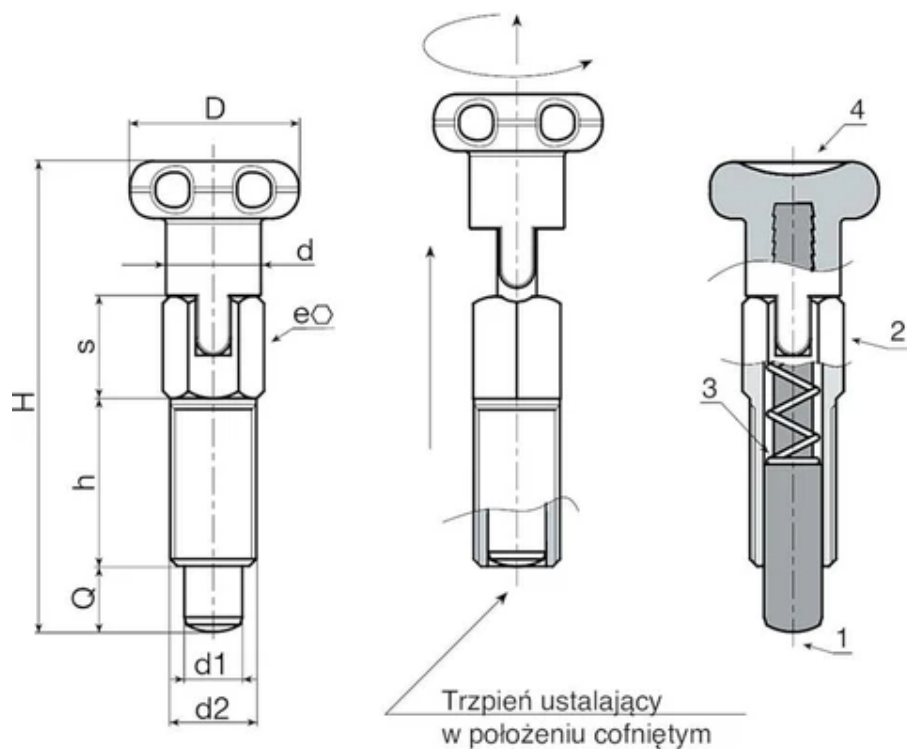

Wersja W793 - ze stali ocynkowanej

Kod	Art.	D	d	H	h	e	s	d2	d1 -0,02 -0,04	Q	Waga (g)
W793.0001	W793.J0401	14	7	36	12	6	8	M6	4	4	5
W793.0003	W793.J0501	18	9	46	16	8	10	M8	5	5	11
W793.0005	W793.J0601	22	11	55	20	10	11	M10	6	6	24
W793.0007	W793.J0801	21	12,5	64	20,5	12	14	M12	8	8	39

Wersja W793 CIN - ze stali inox (AISI 303)

Kod	Art.	D	d	H	h	e	s	d2	d1 -0,02 -0,04	Q	Waga (g)
W793.0002	W793.J0401CIN	14	7	36	12	6	8	M6	4	4	5
W793.0004	W793.J0501CIN	18	9	46	16	8	10	M8	5	5	11
W793.0006	W793.J0601CIN	22	11	55	20	10	11	M10	6	6	24
W793.0008	W793.J0801CIN	21	12,5	64	20,5	12	14	M12	8	8	39