

ШТИФТ СТОПОРНЫЙ РЕЗЬБОВОЙ СТАЛЬНОЙ С РУЧКОЙ И ФИКСАТОРОМ

Spintori filettati passo grosso - con pomello

Материалы:

(1) Штырь штифта стопорного из нержавеющей стали (AISI 303).

(3) Пружина из нержавеющей стали (AISI 302).

(4) Лопастная ручка из усиленного полиамида. Не снимаемая. Устойчивость к маслам и жирам.

W793:

(2) Корпус штифта резьбовой, с фиксатором, из автоматной стали.

W793 CIN:

(2) Корпус штифта резьбовой, с фиксатором, из нержавеющей стали (AISI 303).

Поверхность:

(4) Сатинирован.

(1-2-3) Гладк.

Цвет:

(4) Черный (Ral 9011).

W793:

(2) Оцинкован.

W793 CIN:

(1-2) Натуральн.


ВНИМАНИЕ:

> Рекомендуем выполнение отверстия вставки штыря штифта стопорного с допуском H7.

Специальные Запросы:

Нет.



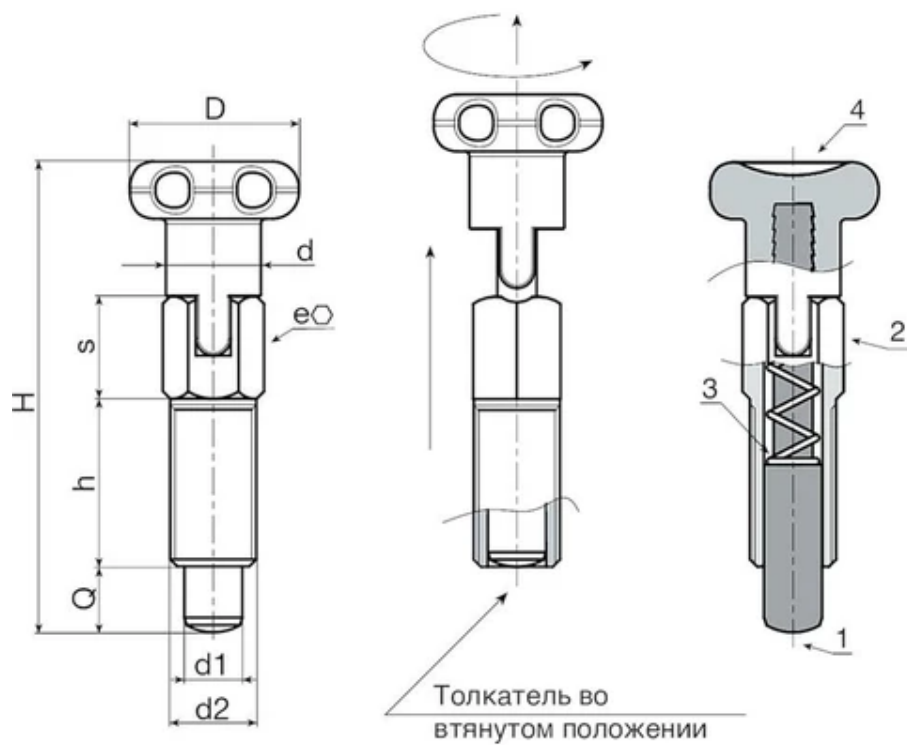

Версия W793 - из оцинкованной стали

Код	Арт.	D	d	H	h	e	s	d2	d1-0,02-0,04	Q	Вес (г)
W793.0001	W793.J0401	14	7	36	12	6	8	M6	4	4	5
W793.0003	W793.J0501	18	9	46	16	8	10	M8	5	5	11
W793.0005	W793.J0601	22	11	55	20	10	11	M10	6	6	24
W793.0007	W793.J0801	21	12,5	64	20,5	12	14	M12	8	8	39

Версия W793 CIN - из нержавеющей стали (AISI 303)

Код	Арт.	D	d	H	h	e	s	d2	d1-0,02-0,04	Q	Вес (г)
W793.0002	W793.J0401CIN	14	7	36	12	6	8	M6	4	4	5
W793.0004	W793.J0501CIN	18	9	46	16	8	10	M8	5	5	11
W793.0006	W793.J0601CIN	22	11	55	20	10	11	M10	6	6	24
W793.0008	W793.J0801CIN	21	12,5	64	20,5	12	14	M12	8	8	39