

DREJEKNAP MED GLAT SVEJSBAR POSITIONERINGSBOLT AF POLERET STÅL

Spintori con corpo liscio con fissaggi alternativi

Materialer:

(4) Stjerneformet drejeknap af forstærket polyamid.

Olie- og fedtbestandig.

Overflade:

(4) Satineret.

(1-2) Glat.

Farve:

(4) Sort (RAL 9011).

(1-2) Sort polering.

Indsatser:

(3) Fjeder af forzinket stål.

(2) Glat hullet korpus af svejsbart stål.

(1) Positioneringsbolttap af hærdet højstyrkestål.

OBS:

> Vi anbefaler udførsel af hullet til husning af positioneringsboltens skaft med tolerance H7.


Andre muligheder:

På forespørgsel og i funktion af antal kan drejeknappen leveres med farver iht. farvetabel.

OBS:

For at undgå problemer under svejsning af stålkorpussen på maskinen leveres plastikdrejeknappen demonteret. Drejeknappen kan skrues på, når emnet er kølet af.



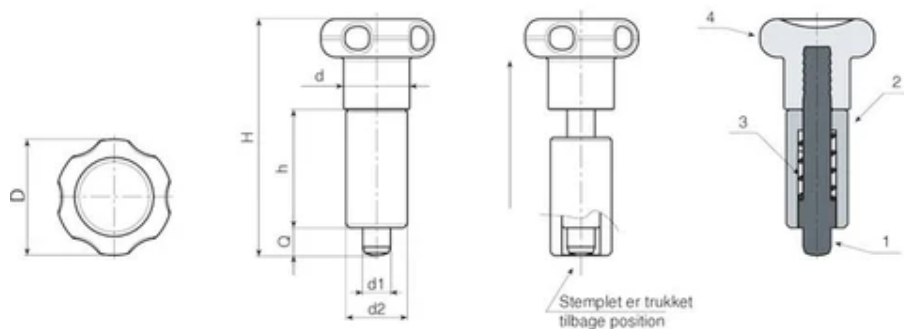

Kode	Art.	D	H	h	d2	d	d1 -0,02 -0,04	Q	Weight (g)
W806.0001	W806.Q0501	22	45	22	12	12	5	5	23
W806.0002	W806.Q0601	27	54	26	14	14	6	6	40
W806.0003	W806.Q0801	33	68	34	18	19	8	8	84