

KOŁEK GWINTOWANY ZE STALI Z GNIAZDEM SZEŚCIOKĄTNYM WPUSZCZANYM I CZUBKIEM ZE SPŁASZCZONĄ KULKĄ

Grano di pressione e sfera/sfera spianata

Materiały:

W851:

Korpus kołka z hartowanej i ulepszonej stali o klasie wytrzymałości 10.9

W851CIN:

Korpus kołka ze stali inox (AISI 303).

Powierzchnia:

Gładka.

Powierzchnia:

W851:

Oksydowana.

W851CIN:

Naturalny.


Kulka:

Kulka z hartowanej stali inox, spłaszczona (AISI 420). Optymalny przedział doboru kąta dopasowania: 0° i 9°. Kulka niezablokowana może swobodnie zmienić położenie.

Wykonanie na specjalne zamówienie:

Nie uwzględnia się.



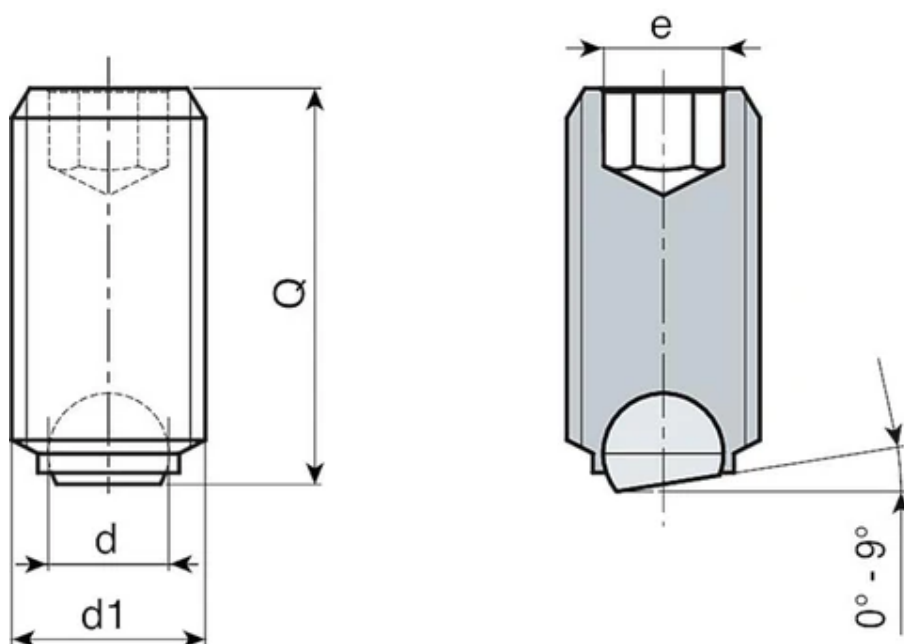

Wersja W851: ze stali oksydowanej

Kod	art.	d1 6g	e	d	Q	Waga (g)
W851.0032	W851.SBM04X06	M4	2	2.5	06	0,5
W851.0033	W851.SBM04X08	M4	2	2.5	08	0,5
W851.0034	W851.SBM04X10	M4	2	2.5	10	0,7
W851.0035	W851.SBM04X12	M4	2	2.5	12	0,9
W851.0036	W851.SBM04X16	M4	2	2.5	16	1
W851.0043	W851.SBM06X10	M6	3	4	10	1,5
W851.0044	W851.SBM06X12	M6	3	4	12	1,8
W851.0045	W851.SBM06X16	M6	3	4	16	2,5
W851.0046	W851.SBM06X20	M6	3	4	20	3
W851.0047	W851.SBM06X25	M6	3	4	25	4
W851.0048	W851.SBM08X10	M8	4	5.5	10	2,5
W851.0049	W851.SBM08X12	M8	4	5.5	12	3,5
W851.0050	W851.SBM08X16	M8	4	5.5	16	4
W851.0051	W851.SBM08X20	M8	4	5.5	20	5
W851.0052	W851.SBM08X25	M8	4	5.5	25	7,5
W851.0053	W851.SBM08X30	M8	4	5.5	30	9
W851.0054	W851.SBM10X12	M10	5	7	12	5
W851.0055	W851.SBM10X16	M10	5	7	16	7
W851.0056	W851.SBM10X20	M10	5	7	20	9
W851.0057	W851.SBM10X25	M10	5	7	25	11
W851.0059	W851.SBM10X35	M10	5	7	35	16

Kod	art.	d1 6g	e	d	Q	Waga (g)
W851.0061	W851.SBM12X16	M12	6	8.5	16	10
W851.0062	W851.SBM12X20	M12	6	8.5	20	12,5
W851.0064	W851.SBM12X30	M12	6	8.5	30	20
W851.0065	W851.SBM12X40	M12	6	8.5	40	28,5
W851.0067	W851.SBM16X20	M16	8	12	20	22
W851.0068	W851.SBM16X25	M16	8	12	25	28
W851.0069	W851.SBM16X35	M16	8	12	35	41
W851.0070	W851.SBM16X50	M16	8	12	50	48
W851.0071	W851.SBM20X30	M20	10	15	30	54
W851.0072	W851.SBM20X40	M20	10	15	40	74
W851.0073	W851.SBM20X60	M20	10	15	60	120