

ШТИФТ СТОПОРНЫЙ РЕЗЬБОВОЙ ИЗ СТАЛИ С УДЛИНЕННЫМ НАКОНЕЧНИКОМ

Spintori filettati passo fine - senza pomello

Материалы:

(3) Пружина из нержавеющей стали (AISI 301).

W910:

(2) Гайка шестигранная накидная резьбовая из высокопрочной стали.

(1) Штырь штифта стопорного из закаленной высокопрочной стали.

W910CIN:

(2) Гайка шестигранная накидная резьбовая из нержавеющей стали (AISI 303).

(1) Штырь штифта стопорного из нержавеющей стали (AISI 303).



Поверхность:

Гладк.

Цвет:

W910: Воронен.

W910CIN: Натуральн.



ВНИМАНИЕ:


> Рекомендуем выполнение отверстия вставки штыря штифта стопорного с допуском H7.

Специальные Запросы:

Нет.

Примечание:

Данное исполнение может быть соединено с любым маховичком с резьбовой втулкой, который заказывается отдельно (см. дополнительные фото).

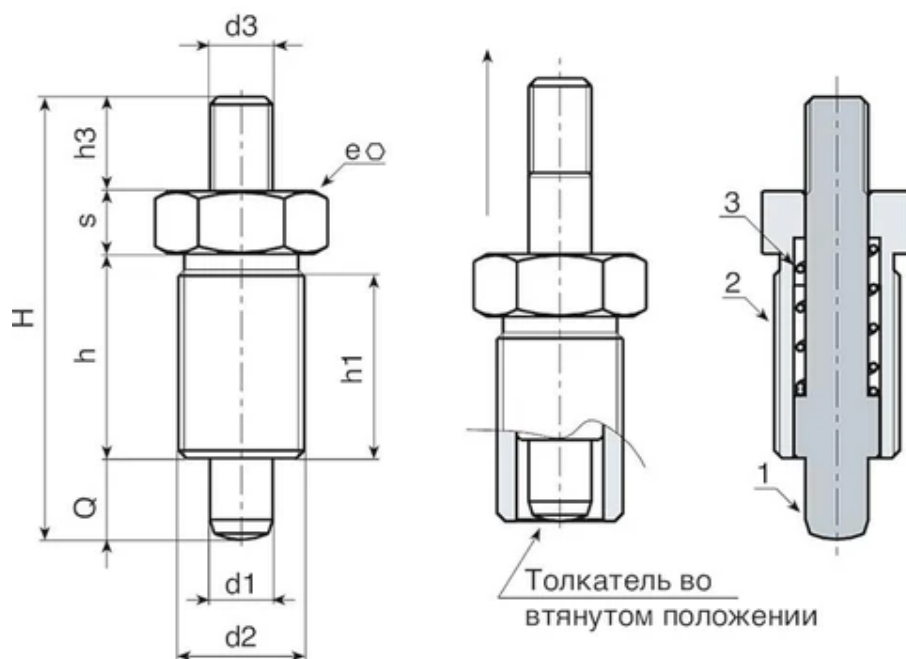

Версия W910 - из вороненой стали

Код	Арт.	H	h	h1	d2	d3	h3	e	s	d1 -0,02 -0,04	Q	Вес (г)
W910010.0001	W910010.Q05X08	36	17	15	M10x1	M04	6	12	5	5	8	13
W910012.0002	W910012.Q06X09	45	20	18	M12x1,5	M05	10	14	6	6	9	22
W910016.0003	W910016.Q08X12	58	26	23	M16x1,5	M08	12	19	8	8	12	54
W910016.0004	W910016.Q10X12	58	26	23	M16x1,5	M08	12	19	8	10	12	55
W910020.0002	W910020.Q12X15	70	33	30	M20x1,5	M10	12	22	10	12	15	104

Версия W910 CIN - из нержавеющей стали (AISI 303)

Код	Арт.	H	h	h1	d2	d3	h3	e	s	d1 -0,02 -0,04	Q	Вес (г)
W910010.0002	W910010.I05X08CIN	36	17	15	M10x1	M04	6	12	5	5	8	13
W910012.0001	W910012.I06X09CIN	45	20	18	M12x1,5	M05	10	14	6	6	9	22
W910016.0001	W910016.I08X12CIN	58	26	23	M16x1,5	M08	12	19	8	8	12	54
W910016.0002	W910016.I10X12CIN	58	26	23	M16x1,5	M08	12	19	8	10	12	55
W910020.0001	W910020.I12X15CIN	70	33	30	M20x1,5	M10	12	22	10	12	15	104