

## DIN 6319 ed. 10/01 - ШАЙБА СФЕРИЧЕСКАЯ, ФОРМЫ С ИЗ СТАЛИ

Rondelle DIN6319

### Материалы:

Y319:

Цементированная сталь.

Y319PIN:

Нержавеющая сталь (AISI 303).

### Поверхность:

Y319:

Гладк. цементирован.

Y319PIN:

Натуральн. необработан.

### Цвет:

Y319:

Стандартное воронение.

Y319PIN:

Натуральн.


### Специальные запросы:

Нет.

### Примечания:

Внимание, сферическая шайба Y319 используется вместе с конической шайбой Y320 или Y321, которая заказывается отдельно.



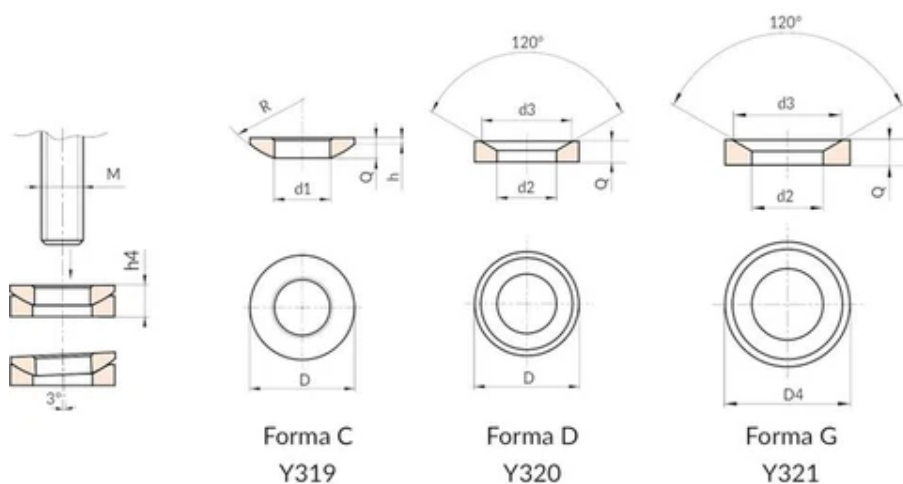

#### Версия DIN 6319 формы С - сферическая шайба из вороненой стали

| Код          | Арт.            | D    | R   | h   | d1<br>H13 | M   | Q    | Максимально допустимая статическая нагрузка кН | Вес (г) |
|--------------|-----------------|------|-----|-----|-----------|-----|------|------------------------------------------------|---------|
| Y319010.0001 | Y319010.SD05.25 | 10.5 | 7.5 | 0.4 | 5.25      | M05 | 2    | -                                              | 0.7     |
| Y319012.0002 | Y319012.SD06.4  | 12   | 9   | 0.7 | 6.4       | M06 | 2.3  | 9                                              | 1       |
| Y319017.0002 | Y319017.SD08.4  | 17   | 12  | 0.6 | 8.4       | M08 | 3.2  | 17                                             | 2.8     |
| Y319021.0002 | Y319021.SD10.5  | 21   | 15  | 0.8 | 10.5      | M10 | 4    | 26                                             | 5       |
| Y319024.0002 | Y319024.SD13    | 24   | 17  | 1.1 | 13        | M12 | 4.6  | 38                                             | 8       |
| Y319028.0001 | Y319028.SD15    | 28   | 22  | 1.2 | 15        | M14 | 5    | 53                                             | 11      |
| Y319030.0002 | Y319030.SD17    | 30   | 22  | 1.3 | 17        | M16 | 5.3  | 73                                             | 13      |
| Y319036.0002 | Y319036.SD21    | 36   | 27  | 2   | 21        | M20 | 6.3  | 117                                            | 23      |
| Y319044.0002 | Y319044.SD25    | 44   | 32  | 2.4 | 25        | M24 | 8.2  | 168                                            | 21      |
| Y319056.0002 | Y319056.SD31    | 56   | 41  | 3.6 | 31        | M30 | 11.2 | 269                                            | 103     |
| Y319068.0002 | Y319068.SD37    | 68   | 50  | 4.6 | 37        | M36 | 14   | 394                                            | 188     |
| Y319078.0002 | Y319078.SD43    | 78   | 58  | 6.5 | 43        | M42 | 17   | 542                                            | 316     |
| Y319092.0002 | Y319092.SD50    | 92   | 67  | 8   | 50        | M48 | 21   | 714                                            | 549     |
| Y319103.0001 | Y319103.SD58    | 103  | 79  | 9.5 | 58        | M56 | 23   | -                                              | 748     |
| Y319120.0001 | Y319120.SD66    | 120  | 93  | 12  | 66        | M64 | 27   | -                                              | 1239    |

#### Версия DIN 6319 формы С - сферическая шайба из нержавеющей стали (Aisi 303)

| Код          | Арт.              | D  | R | h   | d1<br>H13 | M   | Q   | Максимально допустимая статическая нагрузка кН | Вес (г) |
|--------------|-------------------|----|---|-----|-----------|-----|-----|------------------------------------------------|---------|
| Y319012.0001 | Y319012.ID06.4PIN | 12 | 9 | 0.7 | 6.4       | M06 | 2.3 | 6                                              | 1       |

| Код          | Арт.              | D  | R  | h   | d1<br>H13 | M   | Q    | Максимально допустимая статическая<br>нагрузка кН | Вес<br>(г) |
|--------------|-------------------|----|----|-----|-----------|-----|------|---------------------------------------------------|------------|
| Y319017.0001 | Y319017.ID08.4PIN | 17 | 12 | 0.6 | 8.4       | M08 | 3.2  | 12                                                | 2.8        |
| Y319021.0001 | Y319021.ID10.5PIN | 21 | 15 | 0.8 | 10.5      | M10 | 4    | 16                                                | 5          |
| Y319024.0001 | Y319024.ID13PIN   | 24 | 17 | 1.1 | 13        | M12 | 4.6  | 24                                                | 7          |
| Y319030.0001 | Y319030.ID17PIN   | 30 | 22 | 1.3 | 17        | M16 | 5.3  | 45                                                | 13         |
| Y319036.0001 | Y319036.ID21PIN   | 36 | 27 | 2   | 21        | M20 | 6.3  | 71                                                | 24         |
| Y319044.0001 | Y319044.ID25PIN   | 44 | 32 | 2.4 | 25        | M24 | 8.2  | 105                                               | 44         |
| Y319056.0001 | Y319056.ID31PIN   | 56 | 41 | 3.6 | 31        | M30 | 11.2 | 191                                               | 106        |
| Y319068.0001 | Y319068.ID37PIN   | 68 | 50 | 4.6 | 37        | M36 | 14   | -                                                 | 194        |
| Y319078.0001 | Y319078.ID43PIN   | 78 | 58 | 6.5 | 43        | M42 | 17   | -                                                 | 311        |
| Y319092.0001 | Y319092.ID50PIN   | 92 | 67 | 8   | 50        | M48 | 21   | -                                                 | 550        |