

## PRZEGUB KĄTOWY ZE STALI - DIN 71802 - KSZTAŁT C

Giunti angolari

**Materiały:**

Stal o klasie wytrzymałości 5.8.

**Powierzchnia:**

Toczenie o niskiej chropowatości.

**Kolor:**

Cynkowanie na niebiesko standard.

**Wkładki:**

- (1) Przegub kulisty ze stali z gwintowanym otworem.
- (3) Elastyczny pierścień uszczelniający ze stali sprężynowej.
- (4) Nakrętka z gwintowanym otworem ze stali (DIN 934).
- (2) Kulista wkładka z frezowanym gniazdem na klucz i gwintowanym kołkiem wykonanym z litej stali (tolerancja gwintu 6g).

**Wersja standard:**

Gwint prawoskrętny (tolerancja gwintu 6H).


**Wersja SX:**

Gwint lewoskrętny (tolerancja gwintu 6H). Wyróżnia się obecnością rowka obwodowego na przegubie.

**Wykonanie na specjalne zamówienie:**

Nie uwzględnia się.



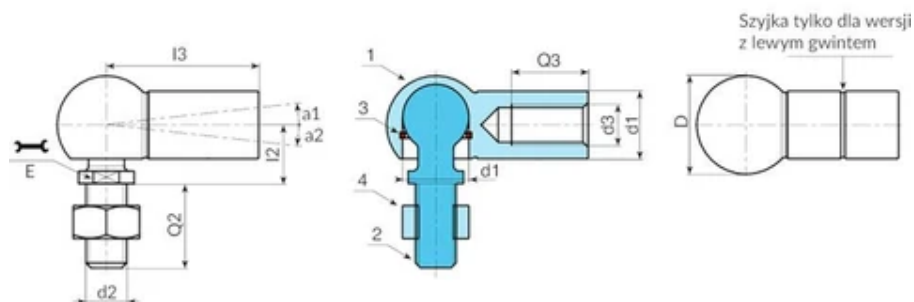

#### Wersja 718 - przegub ze standardowym gwintem

| Kod         | Art.             | d2 6g   | d3 6H   | D    | E  | I2 | I3 | Q2   | d1#r# h9-H9 | Q3   | a1 | a2 | Waga (g) |
|-------------|------------------|---------|---------|------|----|----|----|------|-------------|------|----|----|----------|
| Y71808.0001 | Y71808.VZM05     | M5      | M5      | 12,8 | 7  | 9  | 22 | 10,2 | 8           | 10,2 | 18 | 18 | 15       |
| Y71810.0001 | Y71810.VZM06     | M6      | M6      | 14,8 | 8  | 11 | 25 | 11,5 | 10          | 11,5 | 18 | 18 | 25       |
| Y71813.0001 | Y71813.VZM08     | M8      | M8      | 19,3 | 11 | 13 | 30 | 14   | 13          | 14   | 18 | 18 | 53       |
| Y71816.0001 | Y71816.VZM10     | M10     | M10     | 24   | 13 | 16 | 35 | 15,5 | 16          | 15,5 | 18 | 18 | 104      |
| Y71819.0001 | Y71819.VZM14X1,5 | M14X1,5 | M14X1,5 | 30   | 16 | 20 | 45 | 21,5 | 19          | 21,5 | -  | 15 | 221      |

#### Wersja 718 - przegub z gwintem LEWOSKRĘTNYM

| Kod         | Art.               | d2 6g   | d3 6H      | D    | E  | I2 | I3 | Q2   | d1#r# h9-H9 | Q3   | a1 | a2 | Waga (g) |
|-------------|--------------------|---------|------------|------|----|----|----|------|-------------|------|----|----|----------|
| Y71808.0002 | Y71808.VZM05SX     | M5      | M5 SX      | 12.8 | 7  | 9  | 22 | 10,2 | 8           | 10,2 | 18 | 18 | 15       |
| Y71810.0002 | Y71810.VZM06SX     | M6      | M6 SX      | 14.8 | 8  | 11 | 25 | 11,5 | 10          | 11,5 | 18 | 18 | 25       |
| Y71813.0002 | Y71813.VZM08SX     | M8      | M8 SX      | 19,3 | 11 | 13 | 30 | 14   | 13          | 14   | 18 | 18 | 53       |
| Y71816.0002 | Y71816.VZM10SX     | M10     | M10 SX     | 24   | 13 | 16 | 35 | 15,5 | 16          | 15,5 | 18 | 18 | 104      |
| Y71819.0002 | Y71819.VZM14X1.5SX | M14X1,5 | M14X1,5 SX | 30   | 16 | 20 | 45 | 21,5 | 19          | 21,5 | 18 | 18 | 221      |